LOG OUT UP & DOWN

581-46196pmddd

LOG OUT UP/DOWN PDI HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005,satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 3000mm, IP20,

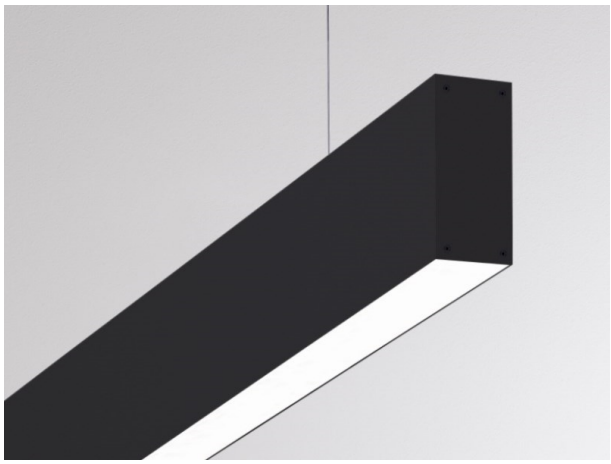

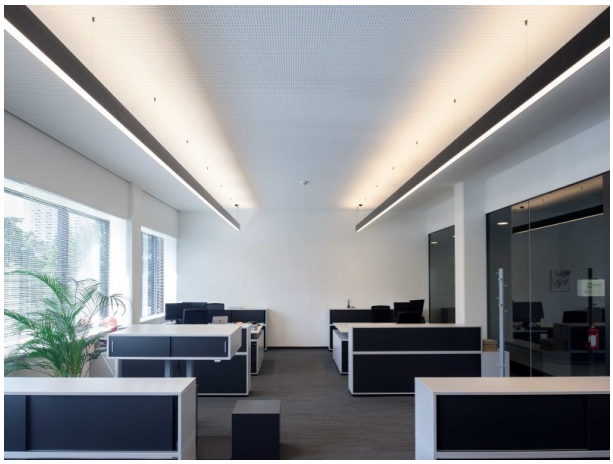

SKIZZE

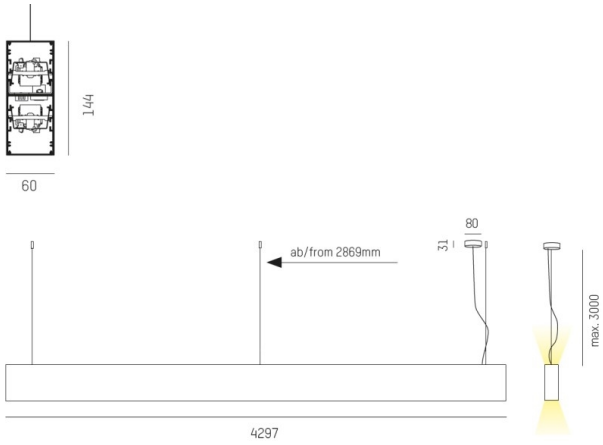

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	202
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	18640
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	4297
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	144
Pendellänge [mm]	3000
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	23,84
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Kabel	transparent
EAN-Nummer	9008905235900
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE

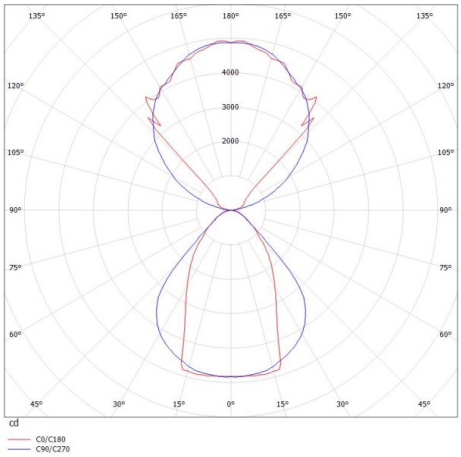

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.