


TRAIL

610-029600100005k

TRAIL MULTISENSOR OFFICE IPD INSERT AVEC DETECTEUR en tôle d'acier, blanc, RAL 9016, émission direct, sans driver, gradation: motion daylight, avec détecteur de mouvement et gestion selon l'apport de lumière naturelle, câblage traversant 7-polig, IP20



ILLUSTRATION

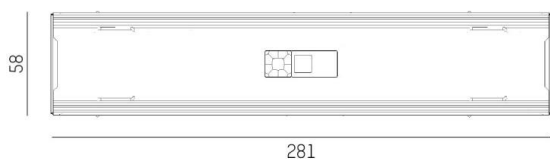

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|--|
| Driver | sans driver |
| Capteur | avec détecteur de mouvement et gestion selon l'apport de lumière naturelle |
| Emission de lumière | direct |
| Tension [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Câblage traversant | 7-polig |
| Matériel | tôle d'acier |
| Longueur [mm] | 283,9 |
| Largeur [mm] | 58 |
| Hauteur [mm] | 54 |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Classe de protection | classe de protection I |
| Poids net [kg] | 0,36 |
| Couleur luminaire | blanc |
| RAL | 9016 |
| N° EAN | 9010870140288 |

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.