# TRAIL

**610-1251011414060**

TRAIL LIGHT INSERT NB TRAGSCHIENENLICHTEINSATZ aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005,hochwertige Linear-Optik Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 7-polig, IP20,

## SKIZZE

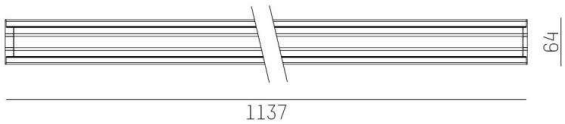


## LICHTVERTEILUNGSKURVE

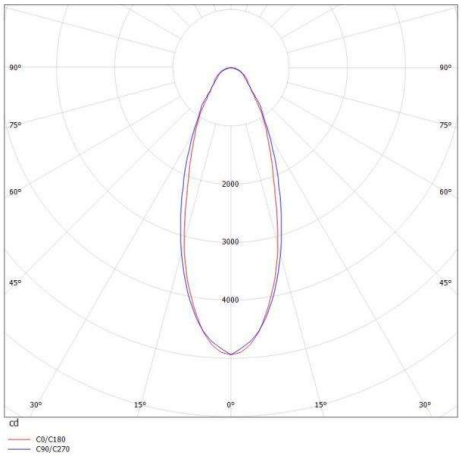


## TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---|---|
| Systemleistung [W] | 25 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 3740 |
| Strom Sek.[mA] | 250 |
| Lichtfarbe [K] | 4000K |
| CRI | >80 |
| UGR | <25 |
| Optik | hochwertige Linear-Optik |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 30° |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Durchgangsverdr. | 7-polig |
| Material | Aluminium |
| | |
| Länge [mm] | 1137 |
| Breite [mm] | 64 |
| Höhe [mm] | 16 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK06 |
| Nettogewicht [kg] | 1,15 |
| | |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| RAL | 9005 |
| EAN-Nummer | 9010506589405 |
| Lebensdauer [h] | L90 B10 100 000 |
| Umgebungstemperatur | -20° bis +50° |
| Energieeffizienzkl. | C |
| Anz Leuchten B16A | 33 |
| IFS geeignet | Ja |

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.