


**TRAIL**

**610-1253011514060**

TRAIL LIGHT INSERT MB TRAGSCHIENENLICHTEINSATZ aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hochwertige Linear-Optik Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 7-polig, IP40,



**SKIZZE**

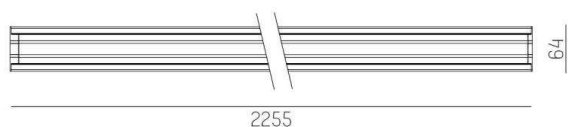


**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	49
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	8120
Strom Sek. [mA]	250
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	hochwertige Linear-Optik
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	60°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	7-polig
Material	Aluminium

Länge [mm]	2255
Breite [mm]	64
Höhe [mm]	16
Schutzart [IP]	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Nettogewicht [kg]	2,05

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

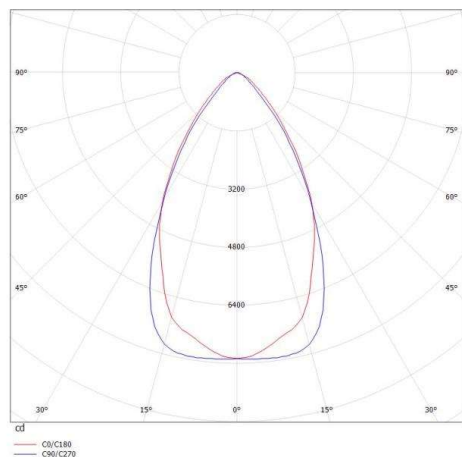

Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010506604061
Lebensdauer [h]	L90 B10 100 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +50°
Energieeffizienzkl.	C
Anz Leuchten B16A	24
IFS geeignet	Ja



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.