TRAIL

610-1254011016050

TRAIL LIGHT INSERT IP54 OPAL INSERTO PER CANALE VUOTO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016,diffusore opale in PMMA, satinato emissione luminosa diretta, UGR <28, con alimentatore, max. 250mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 7-polig, IP54

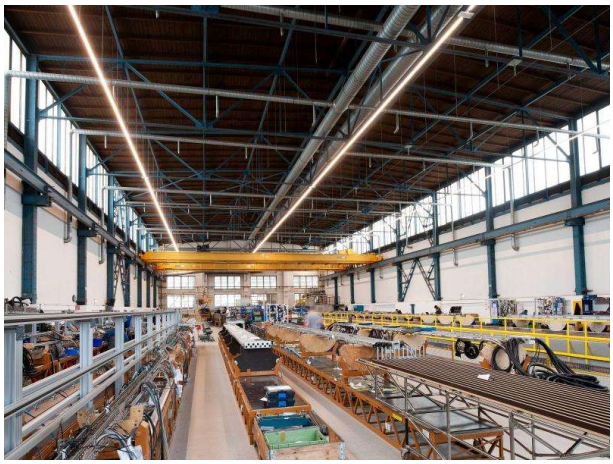

DISEGNO

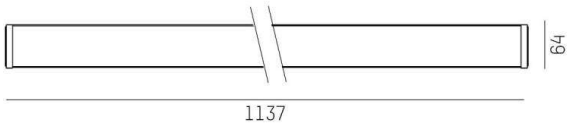

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

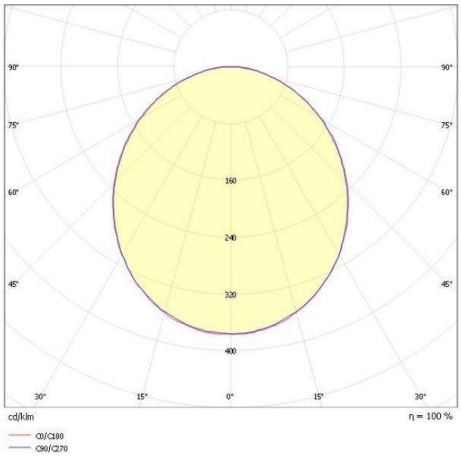

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	25
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	3980
corrente second. [mA]	250
temperatura colore [K]	6500K
CRI	>80
UGR	<28
Ottica	diffusore in PMMA opale
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	7-polig
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	1137
larghezza [mm]	64
altezza [mm]	25
classe di protezione[IP]	IP54
classe di protezione	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK06
peso netto [kg]	1,60
Colore lampada	bianco
RAL	9016
cod.EAN	9010506785234
durata di vita [h]	L90 B10 100 000
temperatura ambiente	-20° bis +50°
cl. efficienza energ.	C
quantità lampade B16A	33
Conforme IFS	Sì

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.