


TRAIL

610-1352031249660

TRAIL ARTIS 2 MATRIX INSERTO PER CANALE VUOTO in alluminio, nero, simile a RAL 9005, riflettore in plastica purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio doppio asimmetrico, emissione luminosa diretta, girevole 350°, orientabile 30°, con alimentatore, max. 1050mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 7-polig, adattatore/basetta nero, IP20 con la possibilità di attaccare il Lightguider per l'illuminazione del 3° livello e la matrice del pavimento regolabile elettricamente su 3 livelli




DISEGNO

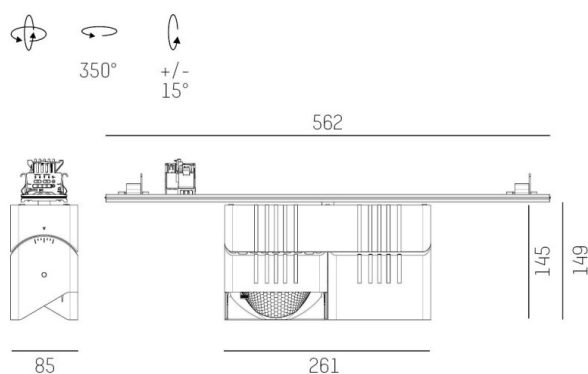

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	80
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	8820
corrente second. [mA]	1050
temperatura colore [K]	3000K
CRI	PREMIUM>90
Ottica	riflettore in plastica purissima sottovuoto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	double asym
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	7-polig
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	564,9
larghezza [mm]	85
altezza [mm]	149
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione I	classe di protezione I
peso netto [kg]	2,75
Colore lampada	nero
RAL	9005
Colore adattatore/basetta	nero
cod.EAN	9010870133846
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	E
quantità lampade B16A	12

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

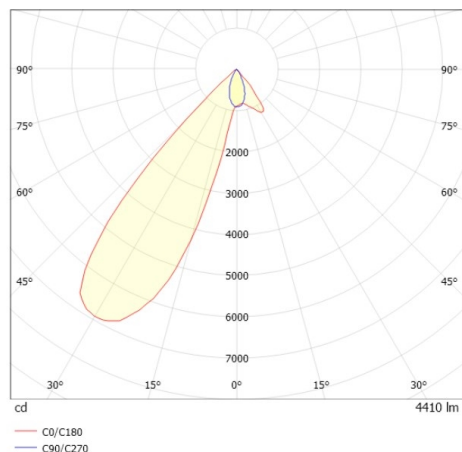

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.