


SINA SPOT


626-00101002306

SINA R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, noir, RAL 9005, réflecteur à micro-facettes de forme spéciale angle de rayonnement asymétrique, émission direct, sans driver, max. 700mA, gradation: voir driver, IP20



ILLUSTRATION


 68 mm, ET 70mm

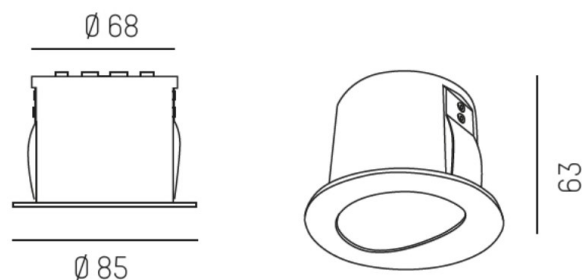

DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	LED 8W
Flux lumineux [lm]	460
Intensité courant sec. [mA]	700
Température de couleur [K]	2700K
IRC	>90
Optique	réflecteur à micro-facettes de forme spéciale
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	asymmetrisch
Matériel	aluminium
Hauteur [mm]	63
Diamètre [mm]	85
Découpe plafond [mm]	68
Hauteur d'encastrement [mm]	70
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	0,63
Couleur luminaire	noir
RAL	9005
N° EAN	9008905723483
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

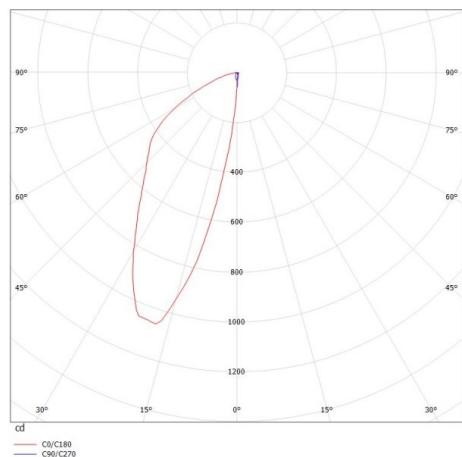

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.