


SINA WALL


626-00201002405

SINA WR INCASSO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, riflettore a microfacette trasparente, fascio asimmetrico, emissione luminosa diretta, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20




DISEGNO

 68 mm, ET 85mm

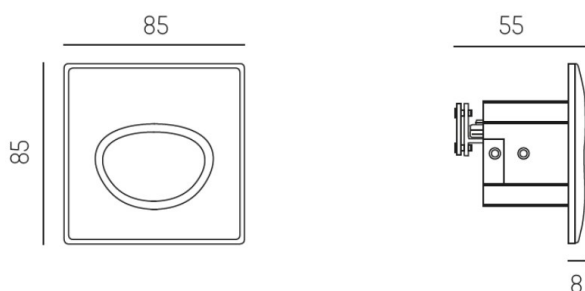

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

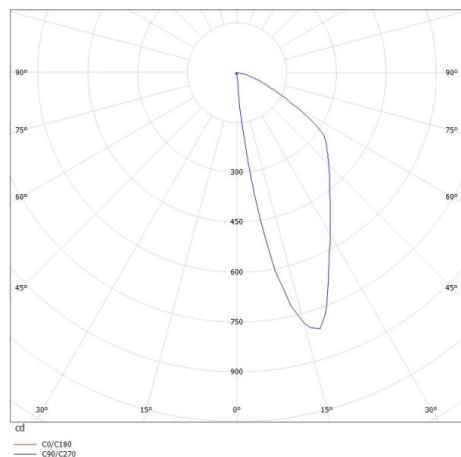

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	7
tipo di lampadina	LED 7W
flusso luminoso [lm]	320
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
Ottica	riflettore a microfacette
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	asymmetrisch
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	85
larghezza [mm]	85
altezza [mm]	55
taglio soffitto [mm]	68
profondita d'inc. [mm]	85
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione II
peso netto [kg]	0,41
Colore lampada	bianco
RAL	9016
Colore vetro/paralume	trasparente
cod.EAN	9008905723957
durata di vita [h]	L80 B10 50 000



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.