# GRID

**629-3012135**

GRID R EINBAUSTRAHLER aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016,Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel 15°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, ohne Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20, Zubehör seperat ordern

## SKIZZE

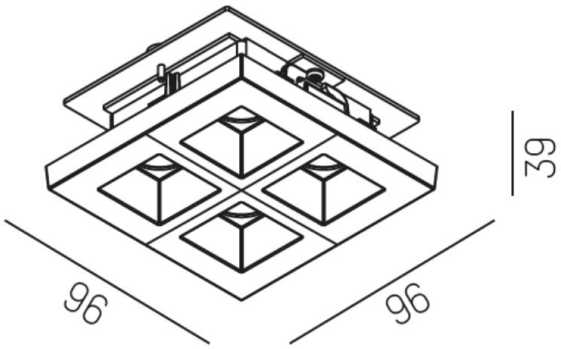


## TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED 9W |
| Lichtstrom [lm] | 590 |
| Strom Sek.[mA] | 700 |
| Lichtfarbe [K] | 2700K |
| CRI | >90 |
| UGR | <19 |
| Optik | Linsenoptik mit Entblendungsraster |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | ohne Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | siehe Betriebsgerät |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 15° |
| Material | Metall |
| | |
| Breite [mm] | 96 |
| Höhe [mm] | 39 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Nettogewicht [kg] | 0,19 |
| | |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9016 |
| EAN-Nummer | 9008905616426 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

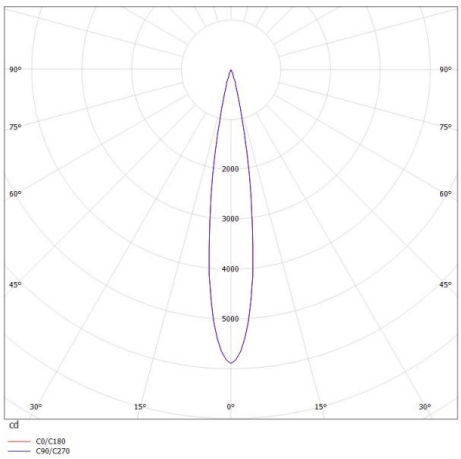


CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.