GRID

629-50121965

GRID SD SPOT EN SAILLIE en métal, noir blanc, RAL 9005,lentille optique avec grille anti-éblouissement angle de rayonnement 15°, émission direct, UGR <19, avec driver, max. 700mA, gradation: non dimmable, IP20

ILLUSTRATION

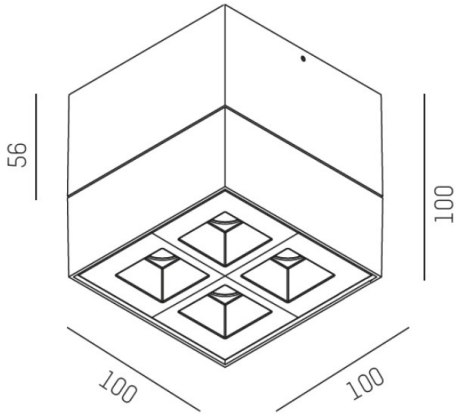

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

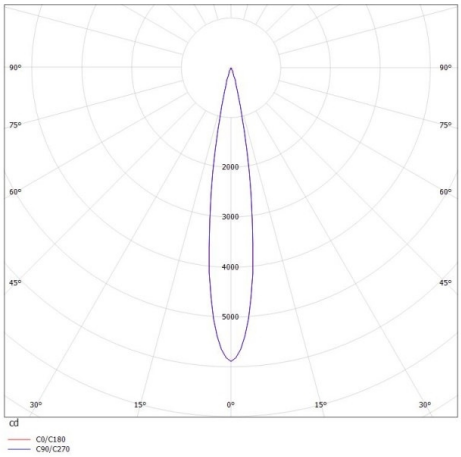

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	10
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	590
Intensité courant sec. [mA]	700
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
UGR	<19
Optique	lentille optique avec grille anti-éblouissement
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	15°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	métal
Longueur [mm]	140
Largeur [mm]	100
Hauteur [mm]	100
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	0,71
Couleur luminaire	noir blanc
RAL	9005
N° EAN	9008905617157
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	G

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.