


**GRID**

**629-60122955**

GRID TURN SD FARETTO DA PARETE/SOFFITTO in metallo, bianco, simile a RAL 9016, lente con griglia anti-abbagliamento fascio 30°, emissione luminosa diretto, UGR <19, girevole 355°, orientabile 90°, con alimentatore, max. 700mA, dimmerabile: non dimmerabile, IP20




**DISEGNO**

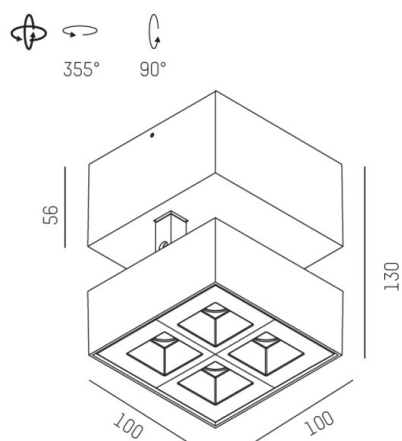

**DETTAGLI TECNICI**

Potenza sistema [W]	10
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	570
corrente second. [mA]	700
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
UGR	<19
Ottica	lente con griglia antiabbagliamento
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	30°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	metallo
lunghezza [mm]	100
larghezza [mm]	100
altezza [mm]	130
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	0,75
Colore lampada	bianco
RAL	9016
cod.EAN	9008905617737
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	G

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

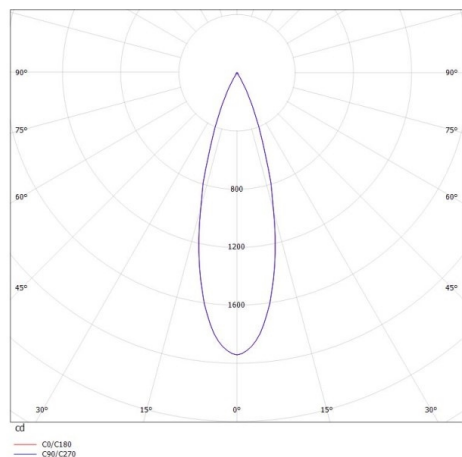

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.