GRID

629-60122965

GRID TURN SD AUFBAUSTRAHLER aus Metall, schwarz weiß, ähnlich RAL 9005,Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 355°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,

SKIZZE

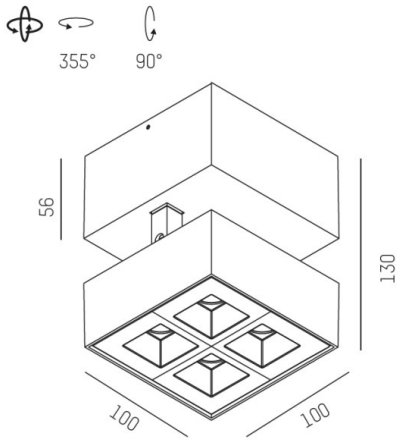

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	10
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	570
Strom Sek.[mA]	700
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	30°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Metall
Länge [mm]	100
Breite [mm]	100
Höhe [mm]	130
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,75
Farbe Leuchte	schwarz weiß
RAL	9005
EAN-Nummer	9008905617775
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	G

LICHTVERTEILUNGSKURVE

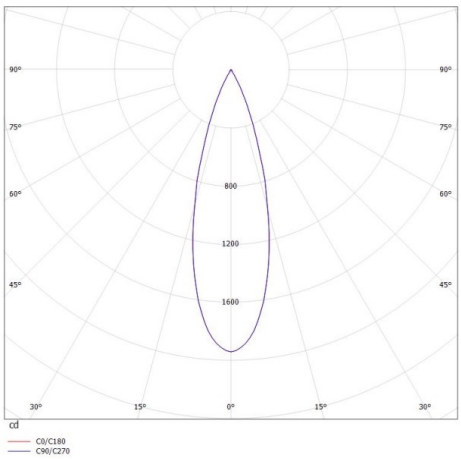

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.