SAVO 20 SQUARE DOUBLE

633-00302082405v2

SAVO 20 SQUARE DOUBLE R INCASSO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016,riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 40°, emissione luminosa diretta, girevole 355°, orientabile 30°, senza alimentatore, max. 350/500/700mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20

DISEGNO



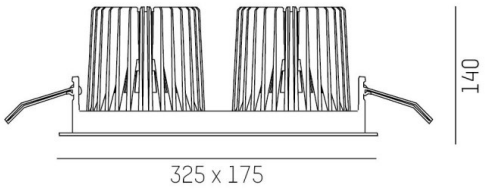

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

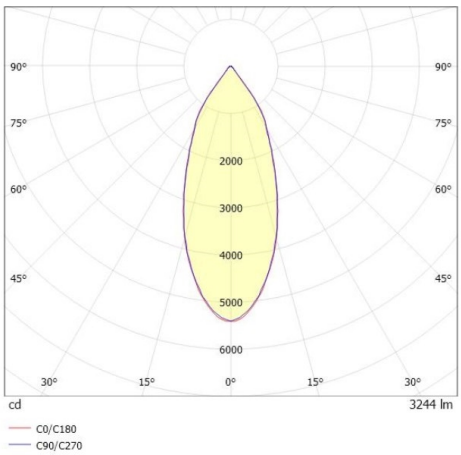

DETTAGLI TECNICI

tipo di lampadina	LED 12/17/24W
No.portalampade	2x
flusso luminoso [lm]	3480/4820/6480
corrente second. [mA]	350/500/700
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>90
Ottica	riflettore in alluminio purissimo sottovuoto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	40°
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	325
larghezza [mm]	175
altezza [mm]	140
taglio soffitto [mm]	305x155
spessore soffitto [mm]	1-25
profondita d'inc. [mm]	179
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione II
peso netto [kg]	1,94
Colore lampada	bianco
RAL	9016
cod.EAN	9010870126794
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	D

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.