

## SAVO 20 S SQUARE

633-00501054305v1

SAVO 20 S SQUARE R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 24°, émission direct, rotatif sur 355°, pivotant sur 30°, sans driver, max. 350/500mA, gradation: voir driver, IP20




## ILLUSTRATION




 1 - 25mm

 115x115 mm, ET 149mm

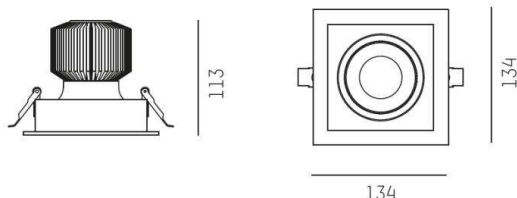

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

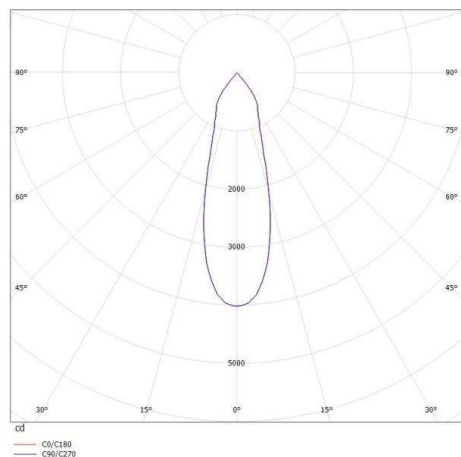

## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Source lumineuse            | LED 12/18W                                  |
| Flux lumineux [lm]          | 1260/1710                                   |
| Intensité courant sec. [mA] | 350/500                                     |
| Température de couleur [K]  | 2700K                                       |
| IRC                         | PREMIUM>90                                  |
| Optique                     | réflecteur métallisé sous vide en aluminium |
| Driver                      | sans driver                                 |
| Gradation                   | voir driver                                 |
| Emission de lumière         | direct                                      |
| Angle de rayonnement [°]    | 24°   |
| Matériel                    | aluminium                                   |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Longueur [mm]               | 134                     |
| Largeur [mm]                | 134                     |
| Hauteur [mm]                | 113                     |
| Découpe plafond [mm]        | 115x115                 |
| Épaisseur de plafond [mm]   | 1-25                    |
| Hauteur d'encastrement [mm] | 149                     |
| Indice de protection [IP]   | IP20                    |
| Classe de protection        | classe de protection II |
| Poids net [kg]              | 0,33                    |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Couleur luminaire            | blanc          |
| RAL                          | 9016           |
| N° EAN                       | 9010506114973  |
| Durée de vie [h]             | L80 B10 50 000 |
| Cl. d'efficacité énergétique | E              |



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.