

SAVO 20 S SQUARE

633-00501054305v1

SAVO 20 S SQUARE R INCASSO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 24°, emissione luminosa diretta, girevole 355°, orientabile 30°, senza alimentatore, max. 350/500mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20




DISEGNO




1 - 25mm

115x115 mm, ET 149mm

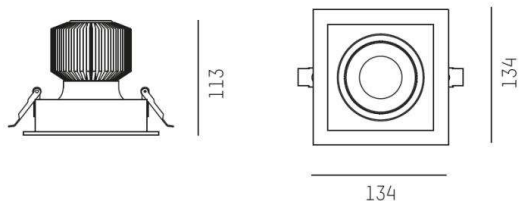

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

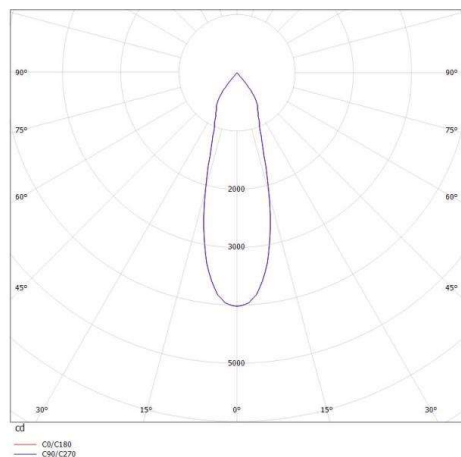

DETTAGLI TECNICI

tipo di lampadina	LED 12/18W
flusso luminoso [lm]	1260/1710
corrente second. [mA]	350/500
temperatura second. [K]	2700K
temperatura colore [K]	PREMIUM>90
CRI	riflettore in alluminio purissimo sottovuoto
Ottica	INHOUSE
Designer	senza alimentatore
Alimentatore	vedi alimentatore
Dimmerabilità	diretta
area di emissione luce	24°
ang.del fascio lumin.[°]	alluminio
Materiale	
lunghezza [mm]	134
larghezza [mm]	134
altezza [mm]	113
taglio soffitto [mm]	115x115
spessore soffitto [mm]	1-25
profondità d'inc. [mm]	149
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione II
peso netto [kg]	0,33
Colore lampada	bianco
RAL	9016
cod.EAN	9010506114973
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	E



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.