

SAVO 20 S SQUARE

633-00501054905v1

SAVO 20 S SQUARE R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 24°, émission direct, rotatif sur 355°, pivotant sur 30°, sans driver, max. 350/500mA, gradation: voir driver, IP20



ILLUSTRATION




355°


30°

 1 - 25mm


115x115 mm, ET 149mm




113



134

134

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

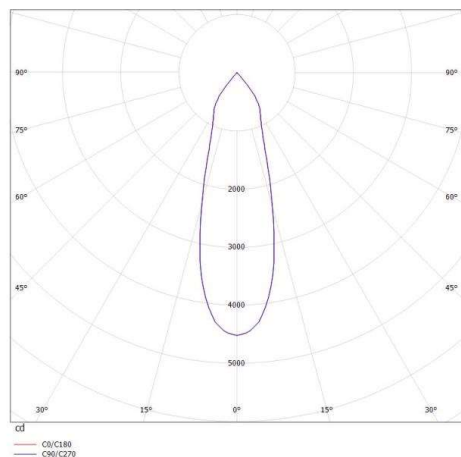

DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	LED 12/18W
Flux lumineux [lm]	1410/1920
Intensité courant sec. [mA]	350/500
Température de couleur [K]	3000K
IRC	PREMIUM>90
Optique	réflecteur métallisé sous vide en aluminium
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	24°
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	134
Largeur [mm]	134
Hauteur [mm]	113
Découpe plafond [mm]	115x115
Épaisseur de plafond [mm]	1-25
Hauteur d'encastrement [mm]	149
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	0,33
Couleur luminaire	blanc
RAL	9016
N° EAN	9010506116175
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	E



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.