

**SAVO 20 S SQUARE**

**633-00501084305v1**

SAVO 20 S SQUARE R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, drehbar 355°, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 350/500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




**SKIZZE**




1 - 25mm

115x115 mm, ET 149mm

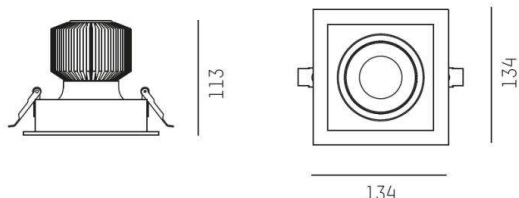

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

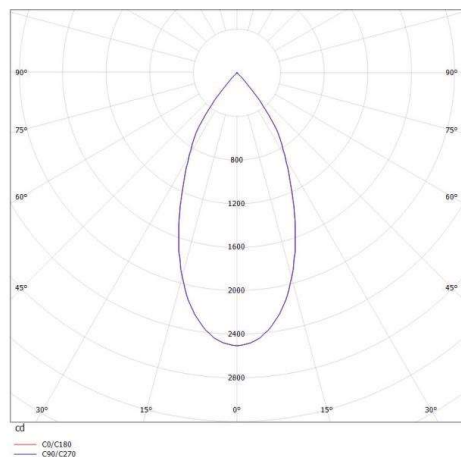

**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED 12/18W
Lichtstrom [lm]	1260/1720
Strom Sek.[mA]	350/500
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	45°
Material	Aluminium
Länge [mm]	134
Breite [mm]	134
Höhe [mm]	113
D-Ausschn. [mm]	115x115
Deckenstärke [mm]	1-25
Einbautiefe [mm]	149
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,34

Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	9010506114997
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.