



**SAVO 20 S SQUARE DOUBLE**

**633-00502054906v1**


SAVO 20 S SQUARE DOUBLE R INCASSO in alluminio, nero opaco, simile a RAL 9005, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 24°, emissione luminosa diretto, girevole 355°, orientabile 30°, senza alimentatore, max. 350/500mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20



**DISEGNO**

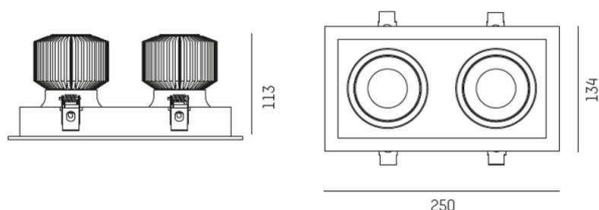

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

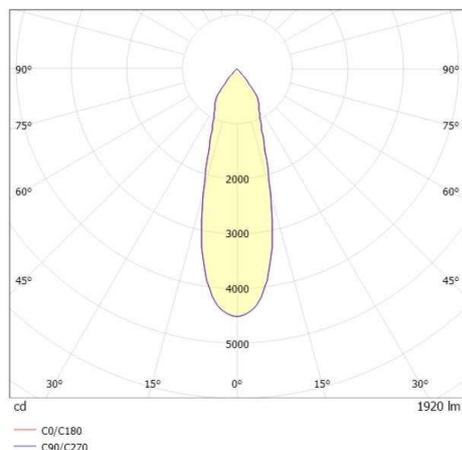

**DETTAGLI TECNICI**

tipo di lampadina	LED 12/18W
No. portalampade	2x
flusso luminoso [lm]	2820/3840
corrente second. [mA]	350/500
temperatura colore [K]	3000K
CRI	PREMIUM>90
Ottica	riflettore in alluminio purissimo sottovuoto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	24°
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	250
larghezza [mm]	134
altezza [mm]	113
taglio soffitto [mm]	230x115
spessore soffitto [mm]	1-25
profondità d'inc. [mm]	149
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione II
peso netto [kg]	0,55
Colore lampada	nero opaco
RAL	9005
cod.EAN	9010506116229
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	E



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.