



**SAVO 20 S SQUARE DOUBLE**

**633-00502084305v1**

SAVO 20 S SQUARE DOUBLE R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 45°, émission direct, rotatif sur 355°, pivotant sur 30°, sans driver, max. 350/500mA, gradation: voir driver, IP20




**ILLUSTRATION**

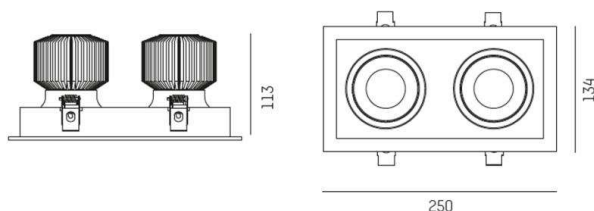

**DONNÉES TECHNIQUES**

Source lumineuse	LED 12/18W
Nbre de sources	2x
Flux lumineux [lm]	2520/3440
Intensité courant sec. [mA]	350/500
Température de couleur [K]	2700K
IRC	PREMIUM>90
Optique	réflecteur métallisé sous vide en aluminium
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	45°
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	250
Largeur [mm]	134
Hauteur [mm]	113
Découpe plafond [mm]	230x115
Épaisseur de plafond [mm]	1-25
Hauteur d'encastrement [mm]	149
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	0,59

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**

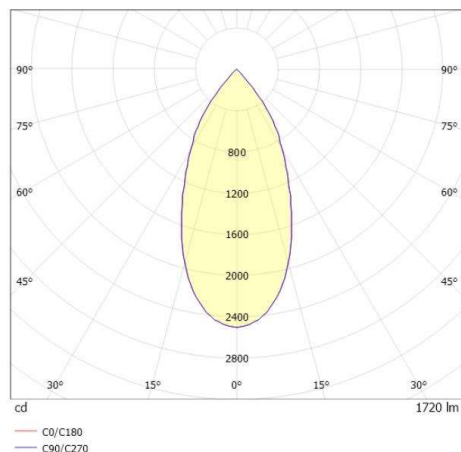

Couleur luminaire	blanc
RAL	9016
N° EAN	9010506115031
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	E



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.