RIDE LENS HOME

634-003010323050

RIDE LENS HOME PDI SUSPENSION en profilé d`aluminium extrudé, blanc, RAL 9016, lentille optique avec grille anti-éblouissement noir brillant, angle de rayonnement 45°, émission direct/indirect, UGR <19, avec driver, gradation: non dimmable, câble d`alimentation transparent, adaptateur/patère blanc, longueur de suspension 1500mm, IP20

ILLUSTRATION

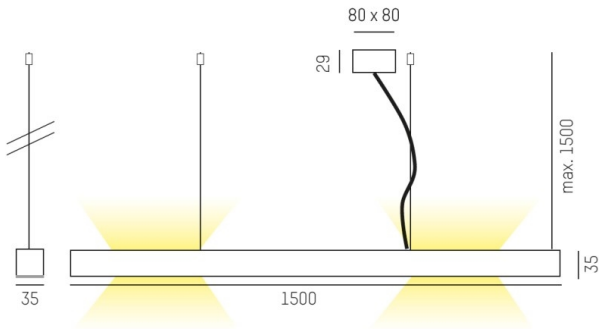

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

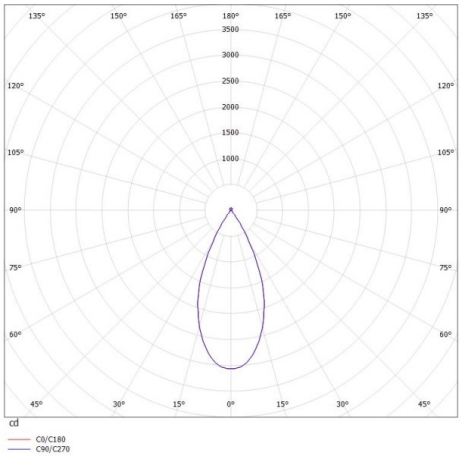

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	22
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	1920
Température de couleur [K]	2700K
IRC	>90
UGR	<19
Optique	lentille optique avec grille anti-éblouissement
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct/indirect
Angle de rayonnement [°]	45°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	profilé d`aluminium extrudé
Longueur [mm]	1500
Largeur [mm]	35
Hauteur [mm]	38
Longueur de câble [mm]	1500
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	4,52
Couleur luminaire	blanc
RAL	9016
Couleur verre/abat-jour	noir brillant
Couleur adaptateur/patère	blanc
Câble d'alimentation	transparent
N° EAN	9008905670305
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	E
Nbre luminaires B16A	50

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.