


RIDE LENS TURN RECESSED

634-00701032906

RIDE LENS TURN RECESSED DECKENEINBAULEUCHE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsraster schwarz glänzend, Ausstrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




SKIZZE

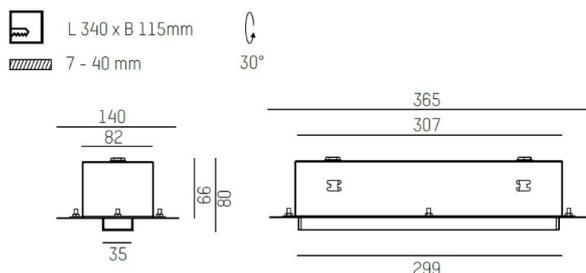

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1530
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	45°
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	365
Breite [mm]	140
Höhe [mm]	80
D-Ausschn. [mm]	340x115
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	80
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	3,22
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Glas/Schirm	schwarz glänzend
EAN-Nummer	9008905671487
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE

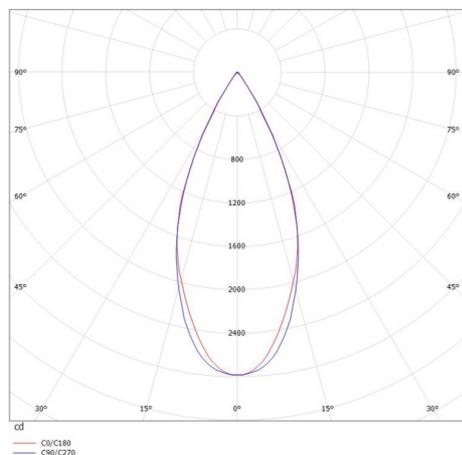

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.