


NOW 2 ROUND

635-00100052405v1

NOW 2 ROUND R EINBAUSTRALER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 25°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 350/500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




SKIZZE

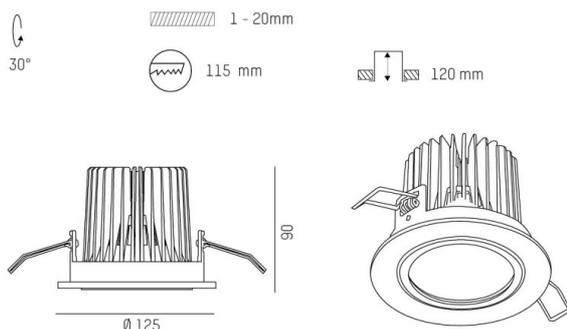

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------|------------------------------------------|
| Leuchtmittel | LED 12W/17W |
| Lichtstrom [lm] | 1710/2350 |
| Strom Sek. [mA] | 350/500 |
| Lichtfarbe [K] | 4000K |
| CRI | >90 |
| Optik | vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | ohne Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | siehe Betriebsgerät |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 25° |
| Material | Aluminium |
| Höhe [mm] | 90 |
| Durchmesser [mm] | 125 |
| D-Ausschn. [mm] | 115 |
| Deckenstärke [mm] | 1-20 |
| Einbautiefe [mm] | 120 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Nettogewicht [kg] | 0,54 |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9016 |
| EAN-Nummer | 9010870124554 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzkl. | D |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

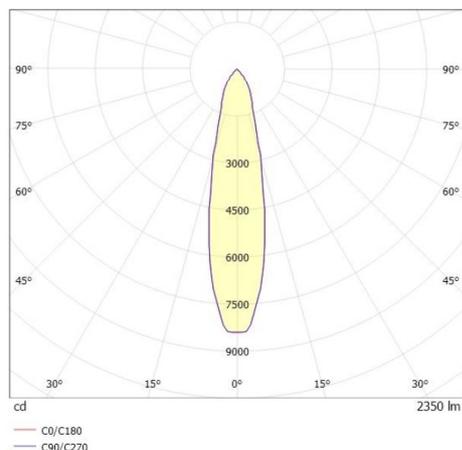

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.