2GO

637-001020124050v2

2 GO TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016,hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 17°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 180°, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,

SKIZZE

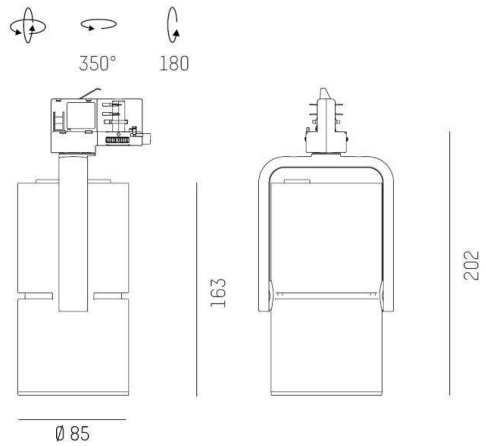

LICHTVERTEILUNGSKURVE

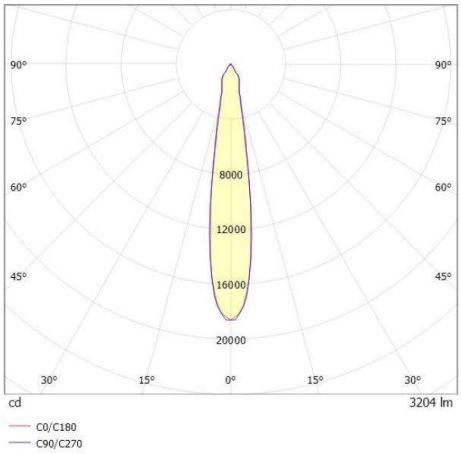

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	27
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	3200
Strom Sek.[mA]	700
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	17°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	163
Breite [mm]	103
Höhe [mm]	202
Durchmesser [mm]	85
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK04
Nettogewicht [kg]	1,08
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	9010870108004
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	34

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.