


2GO RECESSED

637-00201034304v2

2 GO R EINBAUSTRALER aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 35°, ohne Betriebsgerät, max. 500/700mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




SKIZZE

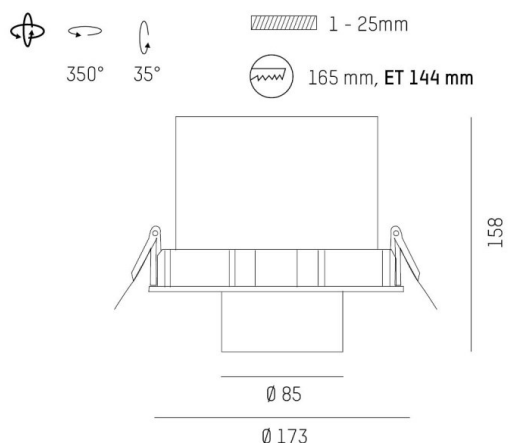

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 17W / 25W
Lichtstrom [lm]	2110/2820
Strom Sek. [mA]	500/700
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	40°
Material	Aluminium
Länge [mm]	157,5
Höhe [mm]	158
Durchmesser [mm]	173
D-Ausschn. [mm]	165
Deckenstärke [mm]	1-25
Einbautiefe [mm]	144
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK04
Nettogewicht [kg]	1,00
Farbe Leuchte	grau
RAL	9006
EAN-Nummer	9010870109643
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E

LICHTVERTEILUNGSKURVE

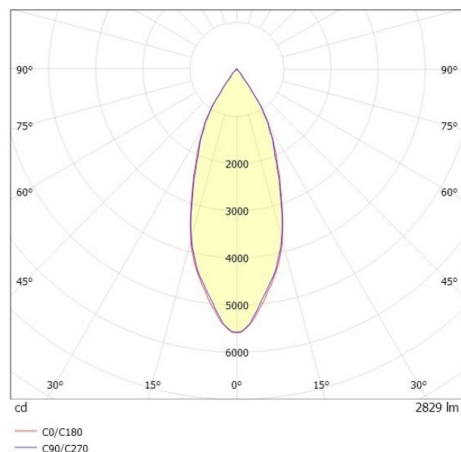

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.