



2G0

637-005010249060v2

2 G0 SD AUFBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
 Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 180°, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar,
 Adapter/Baldachin schwarz, IP20,

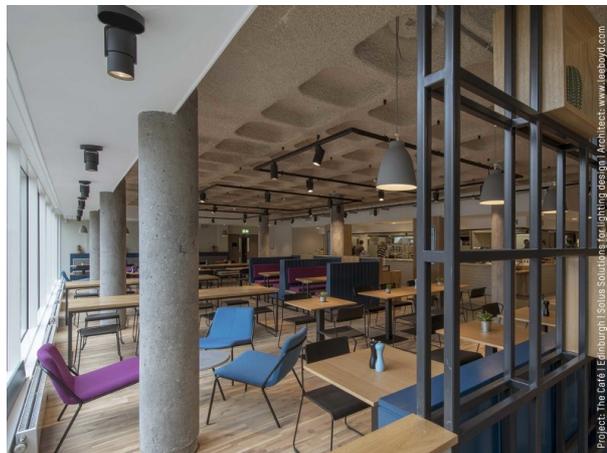


SKIZZE

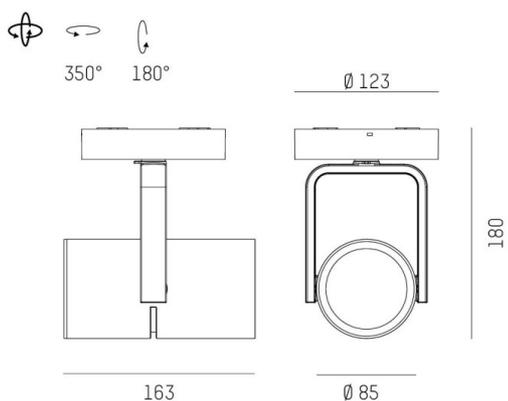

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	19
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2120
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	24°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	174,9
Höhe [mm]	180
Durchmesser [mm]	85
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK04
Nettogewicht [kg]	1,01
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
EAN-Nummer	9010870107427
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	34

LICHTVERTEILUNGSKURVE

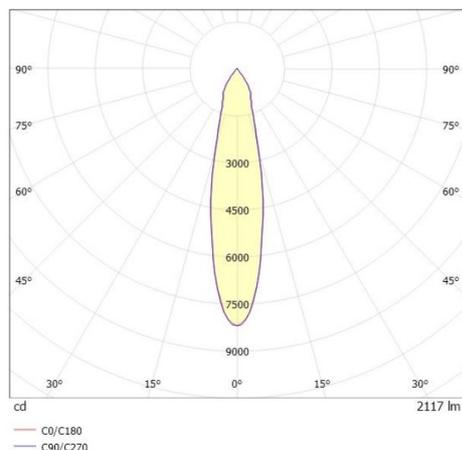

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine
 Umgebungstemperatur von 25°C.