


2G0

637-005010549040v2

2 G0 SD AUFBAUSTRALER aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 180°, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin grau, IP20,

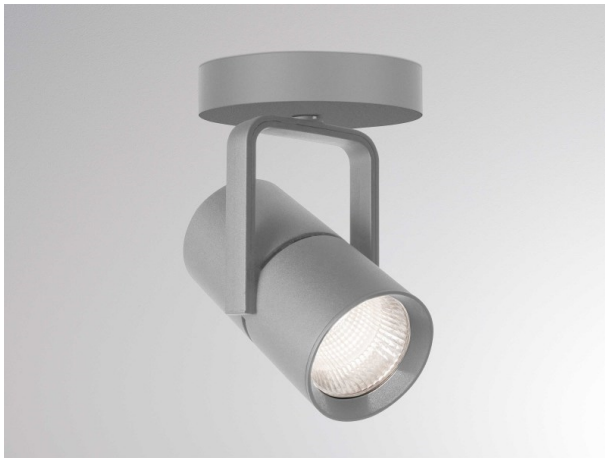


SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	19
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2120
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	asymmetrisch
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	174,9
Höhe [mm]	180
Durchmesser [mm]	85
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK04
Nettogewicht [kg]	1,01

LICHTVERTEILUNGSKURVE

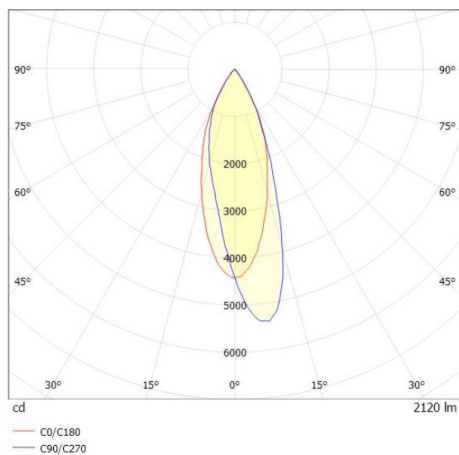

Farbe Leuchte	grau
RAL	9006
Farbe Adapter/Baldachin	grau
EAN-Nummer	9010870107496
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	34



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.