


## BLIND SPOT

640-00101012966

BLINDSPOT TURN R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, noir mat, RAL 9005, lentille anti-éblouissement LFO avec structure filigrane à micro-facettes angle de rayonnement 30°, émission direct, UGR <16, rotatif sur 172°, pivotant sur 30°, sans driver, max. 700mA, gradation: voir driver, IP20 accessoire vendu séparément

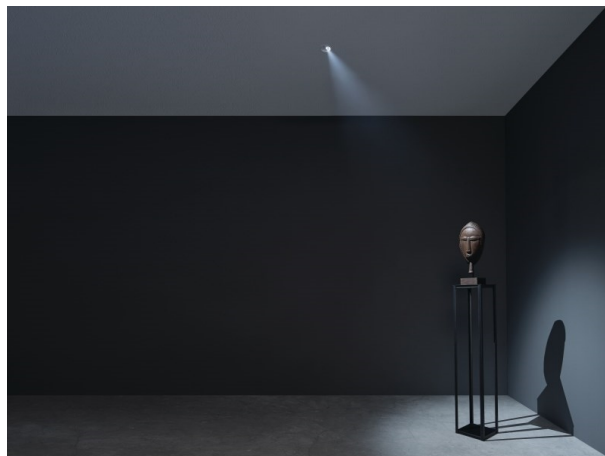


## ILLUSTRATION

 max. 32mm

 68 mm, ET 100mm


 172°  +/-30°



## DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	LED 9W
Flux lumineux [lm]	430
Intensité courant sec. [mA]	700
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
UGR	<16
Optique	lentille LFO
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	30°
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	62,8
Hauteur [mm]	74
Diamètre [mm]	62,8
Découpe plafond [mm]	68
Épaisseur de plafond [mm]	32
Hauteur d'encastrement [mm]	100
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	0,18
Couleur luminaire	noir mat
RAL	9005
N° EAN	9008905740350
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	G

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

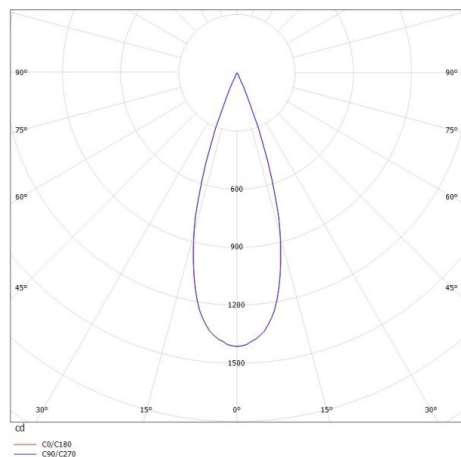

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.