



BLIND SPOT

640-00101032966

BLINDSPOT TURN R EINBAUSTRALER aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, LFO Linse perfekt entblendet durch filigraner Mikrofacettenstruktur Ausstrahlwinkel 55°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, drehbar 172°, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 700mA, IP20 Zubehör separat ordern




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------|--------------------|
| Leuchtmittel | LED 9W |
| Lichtstrom [lm] | 430 |
| Strom Sek. [mA] | 700 |
| Lichtfarbe [K] | 3000K |
| CRI | >90 |
| UGR | <16 |
| Optik | LFO Linse |
| Designer | Serge Cornelissen |
| Betriebsgerät | ohne Betriebsgerät |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 55° |
| Material | Aluminium |
| Höhe [mm] | 74 |
| Durchmesser [mm] | 62,8 |
| D-Ausschn. [mm] | 68 |
| Deckenstärke [mm] | 32 |
| Einbautiefe [mm] | 100 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Nettogewicht [kg] | 0,23 |
| Farbe Leuchte | schwarz matt |
| RAL | 9005 |
| EAN-Nummer | 9008905740374 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzkl. | G |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

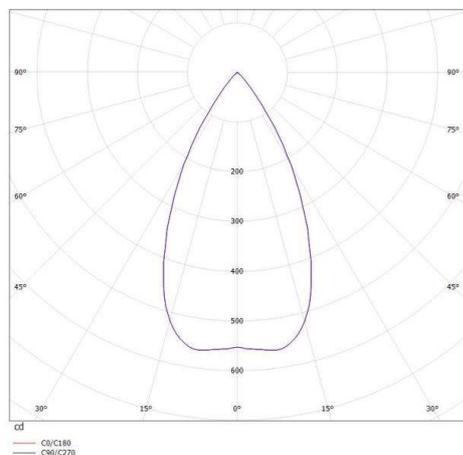

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.