


**BLIND SPOT**


**640-00201012900**


BLINDSPOT R EINBAUSTRALER aus Aluminium, natur, LFO Linse perfekt entblendet durch filigraner Mikrofacettenstruktur Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, ohne Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20, Zubehör separat ordern

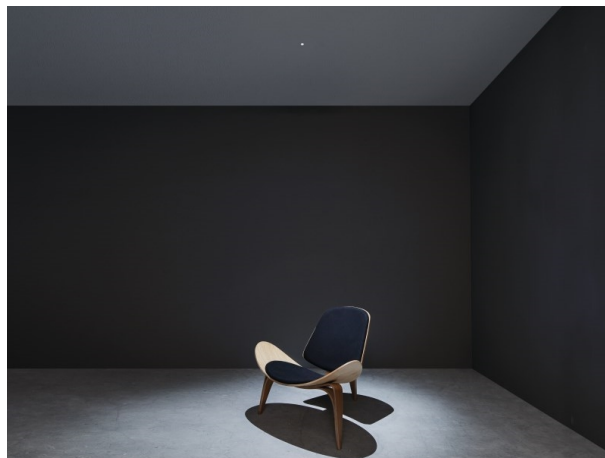

**SKIZZE**

 12,5 - 32mm


 68 mm, ET 100mm



**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED 9W
Lichtstrom [lm]	400
Strom Sek. [mA]	700
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	LFO Linse
Designer	Serge Cornelissen
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	30°
Material	Aluminium
Länge [mm]	61
Höhe [mm]	69
Durchmesser [mm]	61
D-Ausschn. [mm]	68
Deckenstärke [mm]	12,5 - 32
Einbautiefe [mm]	100
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,16
Farbe Leuchte	natur
EAN-Nummer	9008905740282
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	G

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

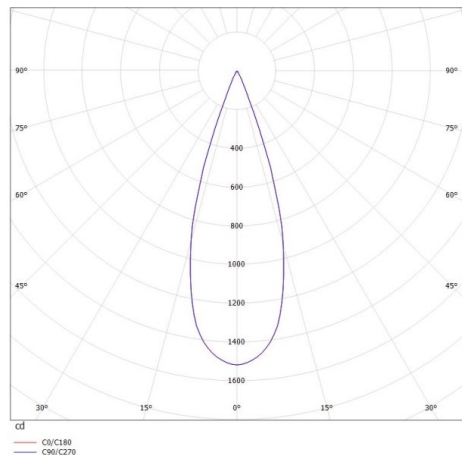

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.