BLIND SPOT

640-00201012900

BLINDSPOT R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, nature,lentille anti-éblouissement LFO avec structure filigrane à micro-facettes angle de rayonnement 30°, émission direct, UGR <16, sans driver, max. 700mA, gradation: voir driver, IP20 accessoire vendu séparément

ILLUSTRATION

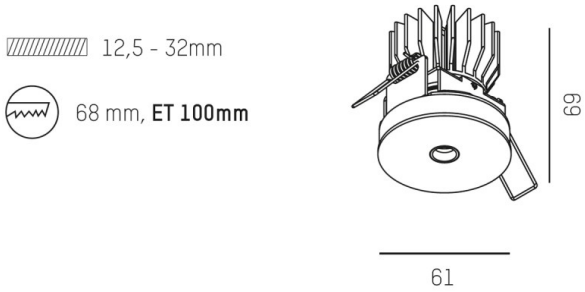

DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	LED 9W
Flux lumineux [lm]	400
Intensité courant sec. [mA]	700
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
UGR	<16
Optique	lentille LFO
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	30°
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	61
Hauteur [mm]	69
Diamètre [mm]	61
Découpe plafond [mm]	68
Epaisseur de plafond [mm]	12,5 - 32
Hauteur d'encastrement [mm]	100
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	0,16
Couleur luminaire	nature
N° EAN	9008905740282
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	G

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

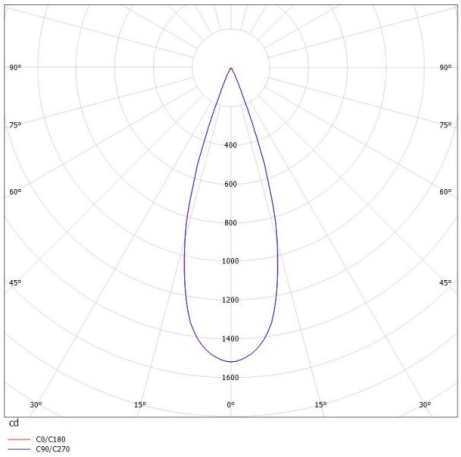

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.