


LENS

646-01302052406k

LENS SHORT QUAD PDI HÄNGELEUCHE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsraster
 Ausstrahlwinkel für Vierfacherbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/ - indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 525mA, Dimmbarkeit motion daylight, mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung, Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 1500mm, IP20




SKIZZE

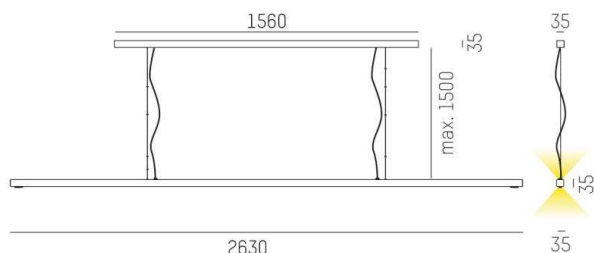

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	162
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	18460
Strom Sek.[mA]	525
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<16
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	motion daylight
Bewegungsmelder	mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung
Lichtaustritt	direkt/ - indirekt
Ausstrahlwinkel [°]	für Vierfacherbeitsplatz
Spannung [V]	220-240V AC/DC
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Breite [mm]	35
Höhe [mm]	35
Pendellänge [mm]	1500
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	6,43

LICHTVERTEILUNGSKURVE

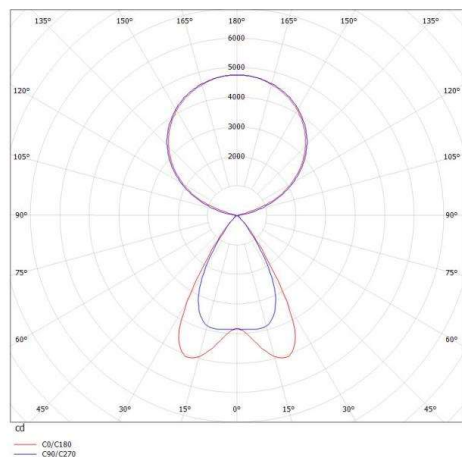

Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Kabel	transparent
EAN-Nummer	9010506358674
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	18



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.