


LENS

646-01302052406m

LENS SHORT QUAD PDI HÄNGELEUCHE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsraster
 Ausstrahlwinkel für Vierfacherbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/ - indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 525mA, Dimmbarkeit motion swarm, mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion, Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 1500mm, IP20




SKIZZE

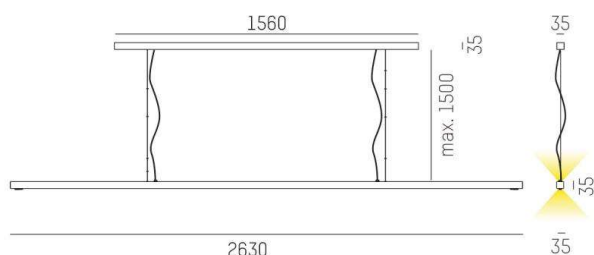

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------|---|
| Systemleistung [W] | 162 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 18460 |
| Strom Sek.[mA] | 525 |
| Lichtfarbe [K] | 4000K |
| CRI | >80 |
| UGR | <16 |
| Optik | Linsenoptik mit Entblendungsraster |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | motion swarm |
| Bewegungsmelder | mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion |
| Lichtaustritt | direkt/ - indirekt |
| Ausstrahlwinkel [°] | für Vierfacherbeitsplatz |
| Spannung [V] | 220-240V AC/DC |
| Material | stranggepresstem Aluminiumprofil |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

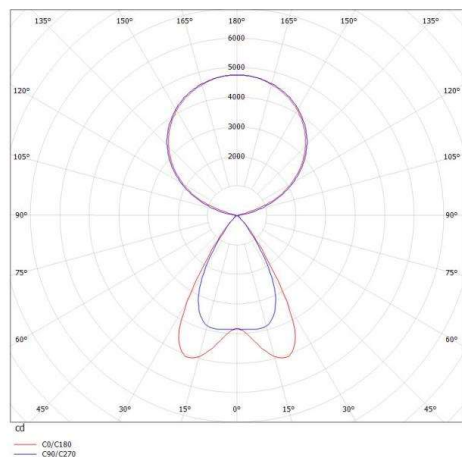

| | |
|-------------------|----------------|
| Länge [mm] | 2630 |
| Breite [mm] | 35 |
| Höhe [mm] | 35 |
| Pendellänge [mm] | 1500 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Nettogewicht [kg] | 5,99 |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Farbe Leuchte | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz |
| Kabel | transparent |
| EAN-Nummer | 9010506283358 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Anz Leuchten B16A | 18 |



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.