


LENS

646-013020524080

LENS SHORT QUAD PDI HÄNGELEUCHE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, ähnlich RAL 9006, Linsenoptik mit Entblendungsraster
 Ausstrahlwinkel für Vierfacherbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/ - indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 525mA, Dimmbarkeit nicht dimmbar,
 Kabel transparent, Adapter/Baldachin silber, Pendellänge 1500mm, IP20



SKIZZE

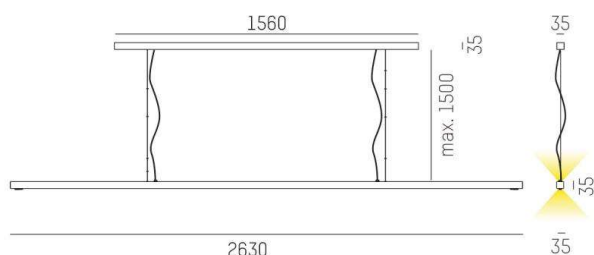


TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	162
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	18460
Strom Sek.[mA]	525
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<16
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/ - indirekt
Ausstrahlwinkel [°]	für Vierfacherbeitsplatz
Spannung [V]	220-240V AC/DC
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil

Länge [mm]	2630
Breite [mm]	35
Höhe [mm]	35
Pendellänge [mm]	1500
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	5,59

LICHTVERTEILUNGSKURVE

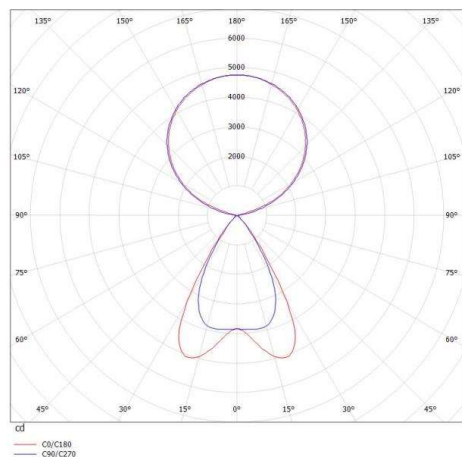

Farbe Leuchte	natur eloxiert
RAL	9006
Farbe Adapter/Baldachin	silber
Kabel	transparent
EAN-Nummer	9010506219630
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Anz Leuchten B16A	22



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine
 Umgebungstemperatur von 25°C.