


LENS

646-10211032405t

LENS SINGLE F PIANTANA in alluminio pressofuso, bianco, simile a RAL 9016, lente con griglia anti-abbagliamento fascio per postazione di lavoro singola, emissione luminosa diretto / indiretto, UGR <16, con alimentatore, max. 250mA, dimmerabilità: Push Dim, cavo nero, IP20 Interruttore a membrana con collegamento USB (max.1A)




DISEGNO

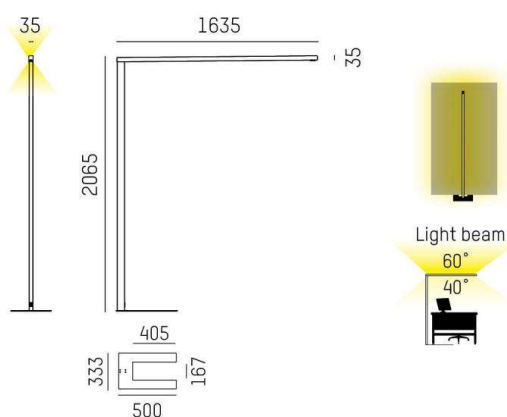

DETTAGLI TECNICI

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Potenza sistema [W]      | 48                                  |
| tipo di lampadina        | LED                                 |
| flusso luminoso [lm]     | 6620                                |
| corrente second. [mA]    | 250                                 |
| temperatura colore [K]   | 4000K                               |
| CRI                      | >80                                 |
| UGR                      | <16                                 |
| Ottica                   | lente con griglia antiabbagliamento |
| Designer                 | INHHOUSE                            |
| Alimentatore             | con alimentatore                    |
| area di emissione luce   | diretta / indiretta                 |
| ang.del fascio lumin.[°] | für Einzelarbeitsplatz              |
| classe di tensione [V]   | 220-240V AC/DC                      |
| Materiale                | alluminio pressofuso                |
| lunghezza [mm]           | 1635                                |
| larghezza [mm]           | 35                                  |
| altezza [mm]             | 2065                                |
| classe di protezione[IP] | IP20                                |
| classe di protezione     | classe di protezione I              |
| resistenza agli urti     | IK05                                |
| peso netto [kg]          | 12,28                               |
| Colore lampada           | bianco                              |
| RAL                      | 9016                                |
| cavo                     | nero                                |
| cod.EAN                  | 9010506802993                       |
| durata di vita [h]       | L80 B10 50 000                      |
| cl. efficienza energ.    | E                                   |
| quantità lampade B16A    | 18                                  |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

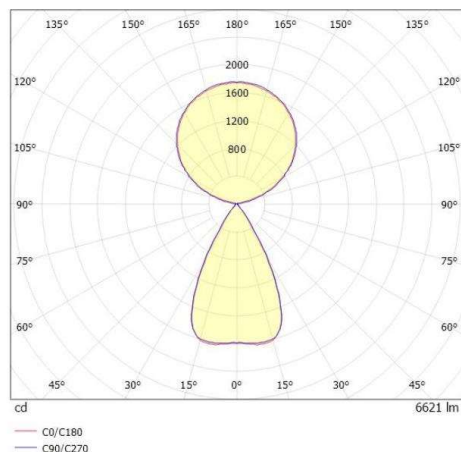

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.