



LENS

646-10802052905k

LENS SHORT DOUBLE PDI SOSPENSIONE in alluminio pressofuso, bianco, simile a RAL 9016, lente con griglia anti-abbagliamento fascio per postazione di lavoro doppia, emissione luminosa diretta / indiretta, UGR <16, con alimentatore, max. 525mA, dimmerabilità: motion daylight, con sensore di movimento e rilevatore quantità di luce, cavo trasparente, adattatore/basetta bianco opaco, lunghezza del pendinamento 1500mm, IP20

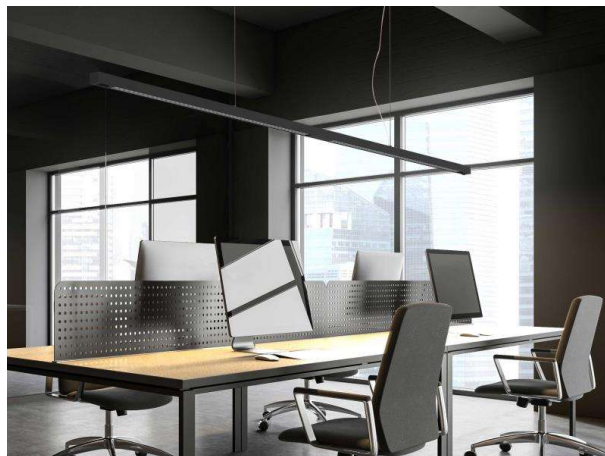

DISEGNO

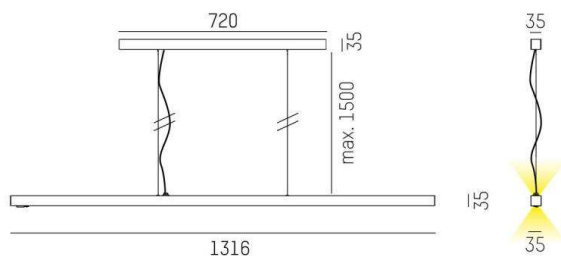


PUSH BUTTON MOTION SWARM  
 646-00004000050 ON / OFF & Dimm  
 646-00004000050 ON / OFF & Dimm  
 Optional radio push-button  
 Optional radio push-button

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	90
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	10916
corrente second. [mA]	525
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<16
Ottica	lente con griglia antiabbagliamento
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
sensore di movimento	con sensore di movimento e rilevatore quantità di luce
area di emissione luce	diretta / indiretta
ang.del fascio lumin.[°]	für Doppelarbeitsplatz
classe di tensione [V]	220-240V AC/DC
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	1316
larghezza [mm]	35
altezza [mm]	35
lungh. sospens. [mm]	1500
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK05
peso netto [kg]	4,60
Colore lampada	bianco
RAL	9016
Colore adattatore/basetta	bianco opaco
cavo	trasparente
cod.EAN	9010506807813
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	E
quantità lampade B16A	18

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

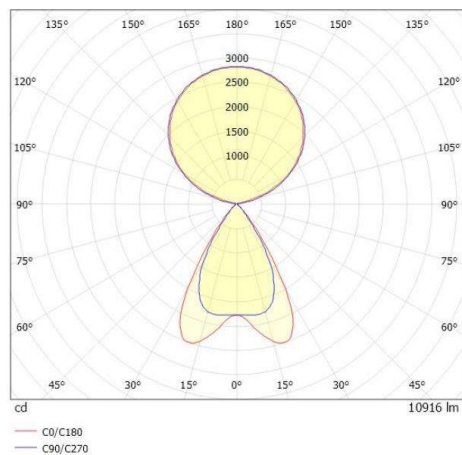

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.