



LENS

646-11512052408k

LENS SHORT QUAD F LAMPADAIRE en profilé d'aluminium extrudé, nature anodisé, RAL 9006, lentille optique avec grille anti-éblouissement angle de rayonnement pour poste de travail quadruple, émission direct/indirect, UGR <16, avec driver, max. 525mA, gradation: motion daylight, avec détecteur de mouvement et gestion selon l'apport de lumière naturelle, câble d'alimentation noir, IP20 bouton à membrane avec port USB (max. 0,5A)

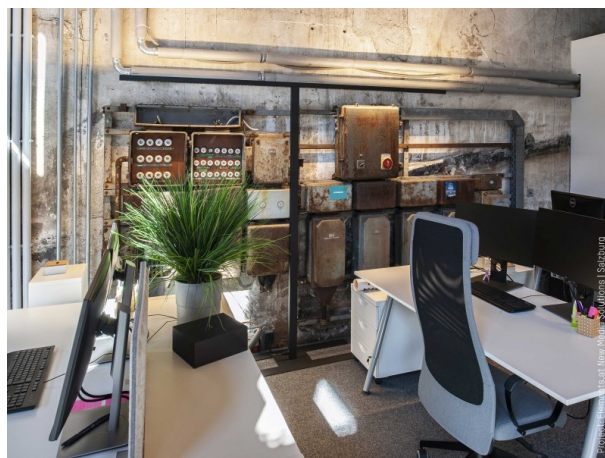


ILLUSTRATION

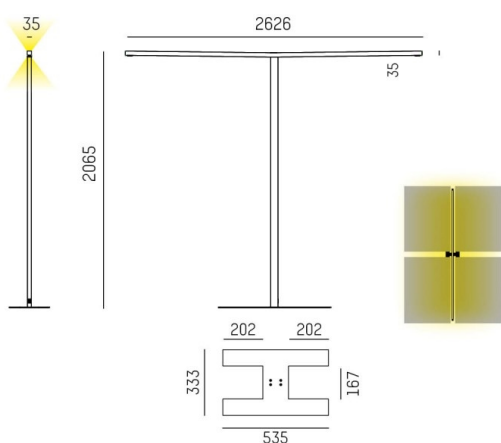

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|--|
| Puissance système [W] | 179 |
| Source lumineuse | LED |
| Flux lumineux [lm] | 22492 |
| Intensité courant sec. [mA] | 525 |
| Température de couleur [K] | 4000K |
| IRC | >80 |
| UGR | <16 |
| Optique | lentille optique avec grille anti-éblouissement |
| Driver | avec driver |
| Capteur | avec détecteur de mouvement et gestion selon l'apport de lumière naturelle |
| Emission de lumière | direct/indirect |
| Angle de rayonnement [°] | für Vierfacharbeitsplatz |
| Tension [V] | 220-240V AC/DC |
| Matériel | profilé d'aluminium extrudé |
| Longueur [mm] | 2626 |
| Largeur [mm] | 35 |
| Hauteur [mm] | 2065 |
| Indice de protection [IP] | IP20 |
| Classe de protection | classe de protection I |
| Indice de résistance aux chocs | IK05 |
| Poids net [kg] | 15,72 |
| Couleur luminaire | nature anodisé |
| RAL | 9006 |
| Câble d'alimentation | noir |
| N° EAN | 9010506805321 |
| Durée de vie [h] | L80 B10 50 000 |
| Cl. d'efficacité énergétique | E |
| Nbre luminaires B16A | 18 |

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

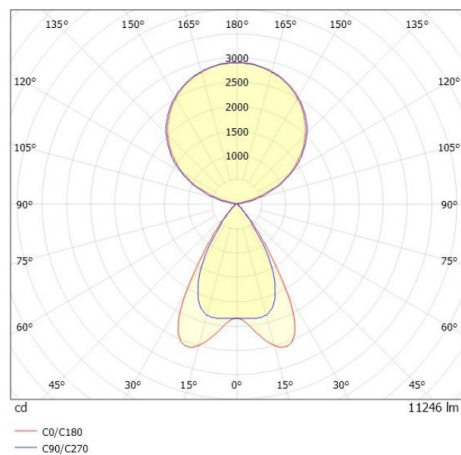

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.