



LENS

646-20802052908m


LENS SHORT DOUBLE PDI SOSPENSIONE in alluminio pressofuso, anodizzato naturale, simile a RAL 9006, lente con griglia anti-abbagliamento fascio per postazione di lavoro doppia, emissione luminosa diretto / indiretto, UGR <16, con alimentatore, max. 525mA, dimmerabilità: motion swarm, con sensore di movimento, controllo della luce diurna e funzione swarm, cavo trasparente, adattatore/basetta grigio, lunghezza del pendinamento 1500mm, IP20 modalità out of the box - con controllo della luce diurna e rilevazione del movimento attivi

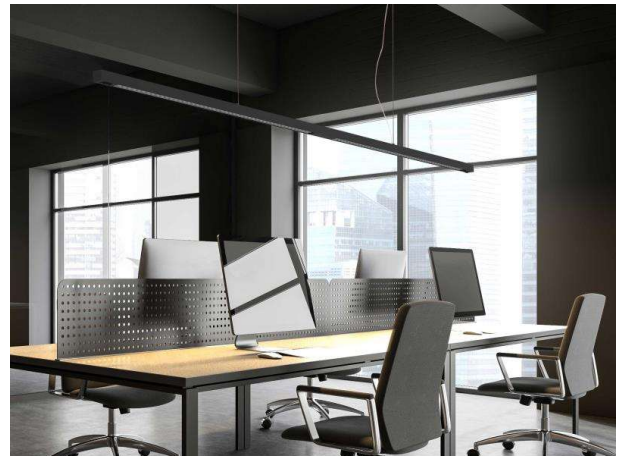

DISEGNO

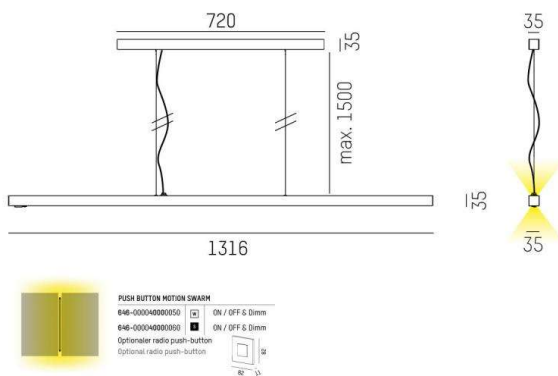

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

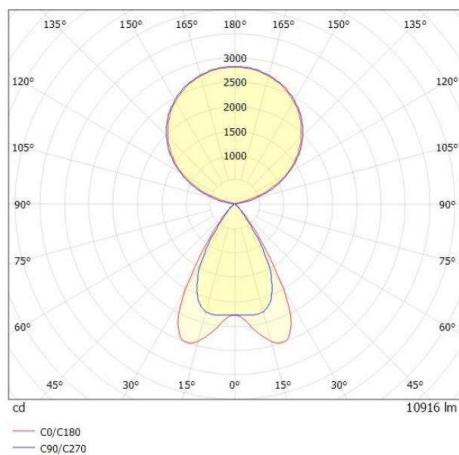

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	90
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	10916
corrente second. [mA]	525
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<16
Ottica	ottica della lente con griglia antiabbagliam.
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	motion swarm
sensore di movimento	con sensore di movimento, controllo della luce diurna e funzione swarm
area di emissione luce	diretto / indiretto
ang.del fascio lumin.[°]	für Doppelarbeitsplatz
classe di tensione [V]	220-240V AC/DC
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	1316
larghezza [mm]	35
altezza [mm]	35
lungh. sospens. [mm]	1500
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK05
peso netto [kg]	4,22
Colore lampada	anodizzato naturale
RAL	9006
Colore adattatore/basetta	grigio
cavo	trasparente
cod.EAN	9010506848250
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	E
quantità lampade B16A	18



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.