LENS

646-21001032906m

LENS SHORT SINGLE F PIANTANA in alluminio pressofuso, nero, simile a RAL 9005,lente con griglia anti-abbagliamento fascio per postazione di lavoro singola, emissione luminosa diretto / indiretto, UGR <16, con alimentatore, max. 250mA, dimmerabilità: motion swarm, con sensore di movimento, controllo della luce diurna e funzione swarm, cavo nero, IP20 modalità out of the box - con controllo della luce diurna e rilevazione del movimento attivi

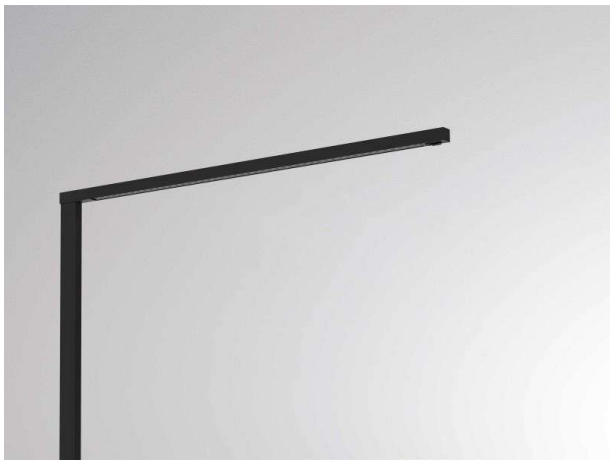

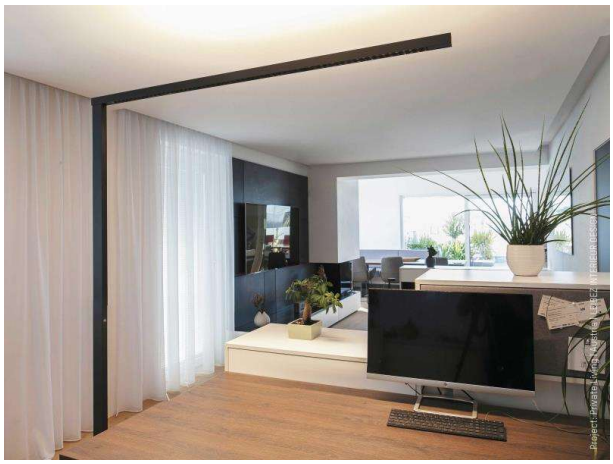

DISEGNO

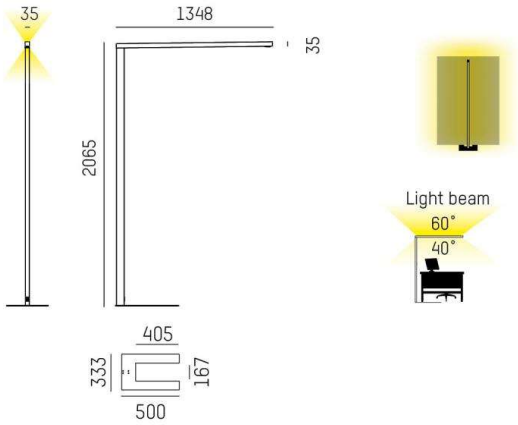

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

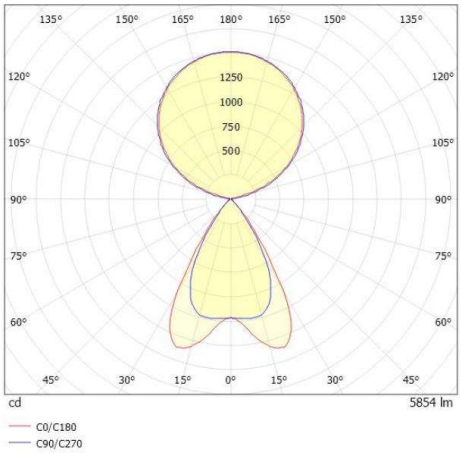

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	44
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	5854
corrente second. [mA]	250
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<16
Ottica	lente con griglia antiabbagliamento
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	motion swarm
sensore di movimento	con sensore di movimento, controllo della luce diurna e funzione swarm
area di emissione luce	diretta / indiretta
ang.del fascio lumin.[°]	für Einzelarbeitsplatz
classe di tensione [V]	220-240V AC/DC
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	1348
larghezza [mm]	35
altezza [mm]	2065
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK05
peso netto [kg]	11,80
Colore lampada	nero
RAL	9005
cavo	nero
cod.EAN	9010506848786
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	E
quantità lampade B16A	21

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.