LENS

646-21206052408m

LENS TRIPLE F STEHLEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, ähnlich RAL 9006,Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel für Dreifacharbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 525mA, Dimmbarkeit: motion swarm, mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion, Kabel schwarz, IP20, out of the box mode - mit aktivierter Tageslichtsteuerung und Bewegungserkennung

SKIZZE

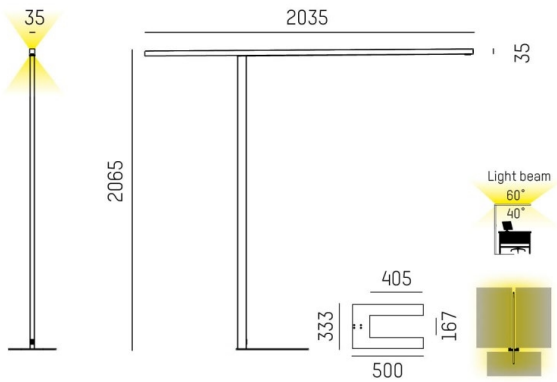

LICHTVERTEILUNGSKURVE

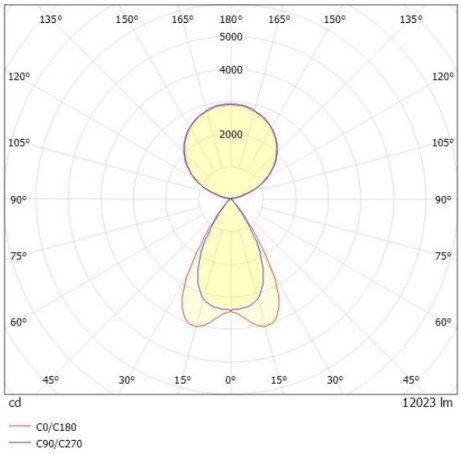

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	100
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	12020
Strom Sek.[mA]	525
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<16
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	motion swarm
Bewegungsmelder	mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion
	direkt/- indirekt
Lichtaustritt	für Dreifacharbeitsplatz
Ausstrahlwinkel [°]	220-240V AC/DC
Spannung [V]	stranggepresstem Aluminiumprofil
Material	
	2035
Länge [mm]	35
Breite [mm]	2065
Höhe [mm]	IP20
Schutzart [IP]	Schutzklasse I
Schutzklasse	IK05
Stoßfestigkeit	12,58
Nettogewicht [kg]	
	natur eloxiert
Farbe Leuchte	9006
RAL	schwarz
Kabel	9010506848885
EAN-Nummer	L80 B10 50 000
Lebensdauer [h]	E
Energieeffizienzkl.	18
Anz Leuchten B16A	

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.