# LENS

**646-21206052908m**

LENS TRIPLE F STEHLEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, ähnlich RAL 9006,Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel für Dreifacharbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 525mA, Dimmbarkeit: motion swarm, mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion, Kabel schwarz, IP20, out of the box mode - mit aktivierter Tageslichtsteuerung und Bewegungserkennung

## SKIZZE

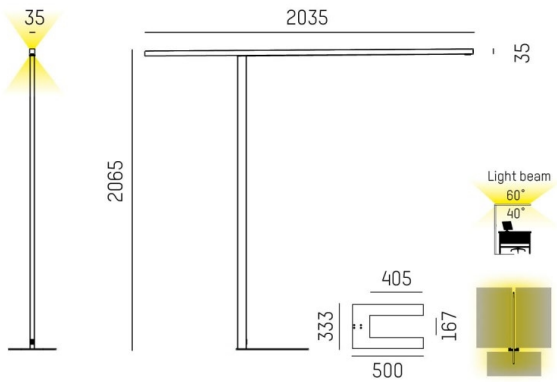


## LICHTVERTEILUNGSKURVE

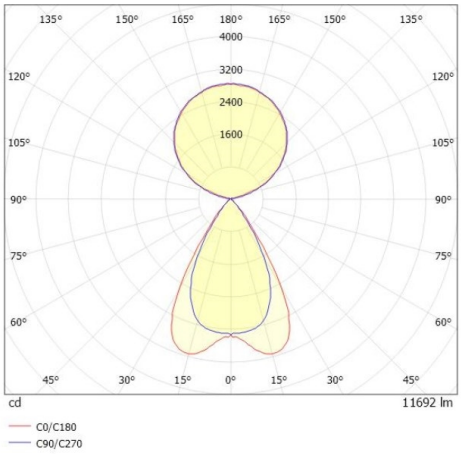


## TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---|---|
| Systemleistung [W] | 100 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 11690 |
| Strom Sek.[mA] | 525 |
| Lichtfarbe [K] | 3000K |
| CRI | >80 |
| UGR | <16 |
| Optik | Linsenoptik mit Entblendungsraster |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | motion swarm |
| Bewegungsmelder | mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion |
| | direkt/- indirekt |
| Lichtaustritt | für Dreifacharbeitsplatz |
| Ausstrahlwinkel [°] | 220-240V AC/DC |
| Spannung [V] | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| Material | |
| | 2035 |
| Länge [mm] | 35 |
| Breite [mm] | 2065 |
| Höhe [mm] | IP20 |
| Schutzart [IP] | Schutzklasse I |
| Schutzklasse | IK05 |
| Stoßfestigkeit | 12,58 |
| Nettogewicht [kg] | |
| | natur eloxiert |
| Farbe Leuchte | 9006 |
| RAL | schwarz |
| Kabel | 9010506848915 |
| EAN-Nummer | L80 B10 50 000 |
| Lebensdauer [h] | E |
| Energieeffizienzkl. | 18 |
| Anz Leuchten B16A | |

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.