


LASH

660-10145ddd


LASH PD SOSPENSIONE in metallo, bianco cromo, diffusore opale in PMMA, satinato bianco satinato, emissione luminosa diretto, con alimentatore, max. 700mA, dimmerabilità: DALI, cavo trasparente, adattatore/basetta bianco, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20



DISEGNO

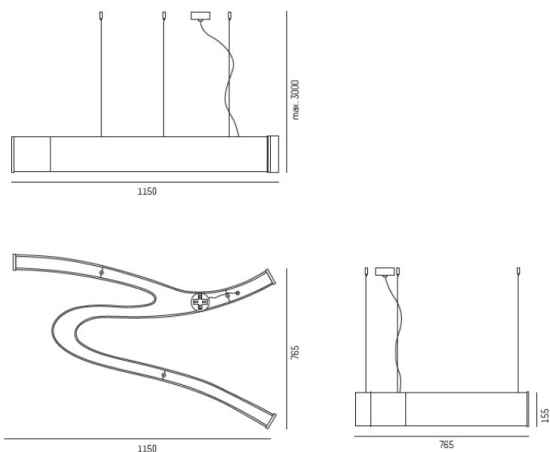

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

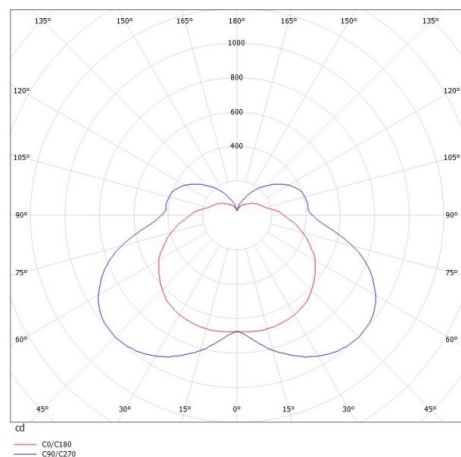

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	48
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	5650
corrente second. [mA]	700
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
Ottica	diffusore in PMMA opale
Designer	Serge Cornelissen
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	metallo
lunghezza [mm]	764,3
larghezza [mm]	765
altezza [mm]	155
lungh. sospens. [mm]	3000
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione I	classe di protezione I
peso netto [kg]	8,50
Colore lampada	bianco cromo
Colore vetro/paralume	bianco satinato
Colore adattatore/basetta	bianco
cavo	trasparente
cod.EAN	9008905518508
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	D



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.