


## LASH

660-30145ddd

LASH SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en métal, blanc chrome, diffuseur opale en PMMA blanc satiné, émission direct, avec driver, gradation: DALI, IP20




## ILLUSTRATION

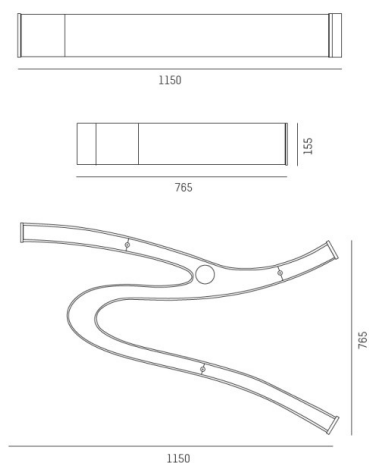

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	48
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	5650
Température de couleur [K]	4000K
IRC	>80
Optique	diffuseur opale en PMMA
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	métal
Longueur [mm]	764,3
Largeur [mm]	765
Hauteur [mm]	155
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	8,24
Couleur luminaire	blanc chrome
Couleur verre/abat-jour	blanc satiné
N° EAN	9008905518577
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	D

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

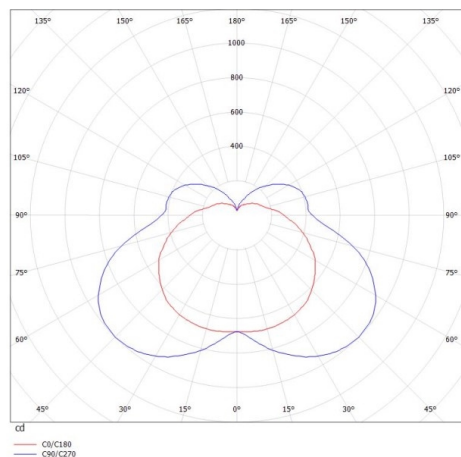

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.