



LASH

660-40145

LASH SYSTEM SD LAMPADA PER SISTEMI in metallo, bianco cromo, diffusore opale in PMMA, satinato bianco satinato, emissione luminosa diretto, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 3x0,75mm<sup>2</sup>, IP20

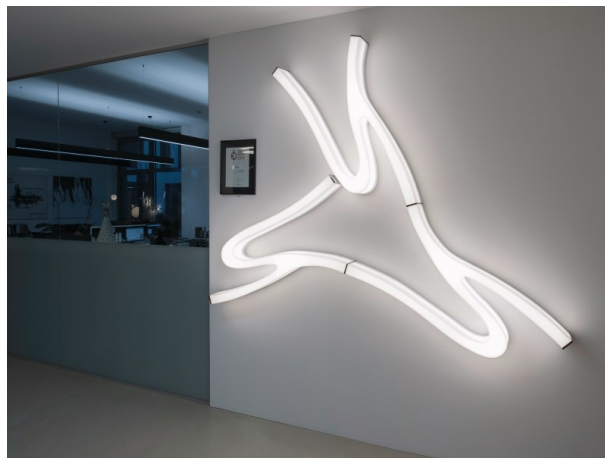


DISEGNO

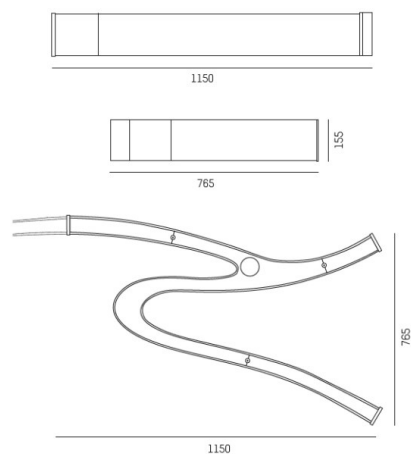

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	48
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	5650
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
Ottica	diffusore in PMMA opale
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	3x0,75mm <sup>2</sup>
Materiale	metallo
lunghezza [mm]	1150
larghezza [mm]	765
altezza [mm]	155
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione I	classe di protezione I
peso netto [kg]	7,50
Colore lampada	bianco cromo
Colore vetro/paralume	bianco satinato
cod.EAN	9008905518584
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	D

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

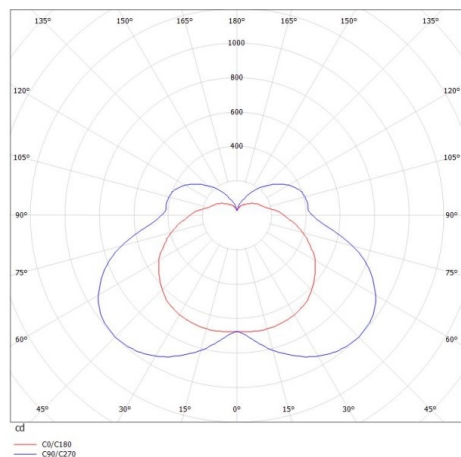

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.