


LASH

660-40145ddd

LASH SYSTEM SD LAMPADA PER SISTEMI in metallo, bianco cromo, diffusore opale in PMMA, satinato bianco satinato, emissione luminosa diretto, con alimentatore, dimmerabilità: DALI, cablaggio passante 5x0,75mm², IP20




DISEGNO

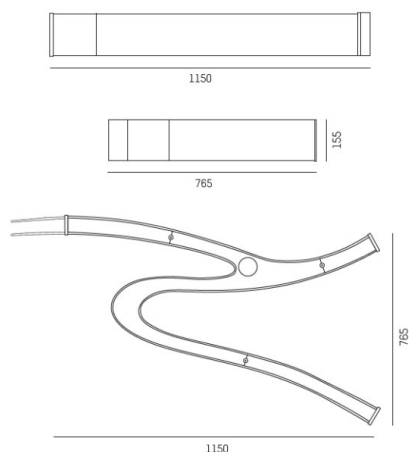

DETTAGLI TECNICI

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Potenza sistema [W] | 48 |
| tipo di lampadina | LED |
| flusso luminoso [lm] | 5650 |
| temperatura colore [K] | 4000K |
| CRI | >80 |
| Ottica | diffusore in PMMA opale |
| Alimentatore | con alimentatore |
| area di emissione luce | diretta |
| classe di tensione [V] | 220-240V 50/60Hz |
| cablaggio passante | 5x0,75mm² |
| Materiale | metallo |
| lunghezza [mm] | 1150 |
| larghezza [mm] | 765 |
| altezza [mm] | 155 |
| classe di protezione [IP] | IP20 |
| classe di protezione | classe di protezione I |
| peso netto [kg] | 7,57 |
| Colore lampada | bianco cromo |
| Colore vetro/paralume | bianco satinato |
| cod.EAN | 9008905518607 |
| durata di vita [h] | L80 B10 50 000 |
| cl. efficienza energ. | D |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

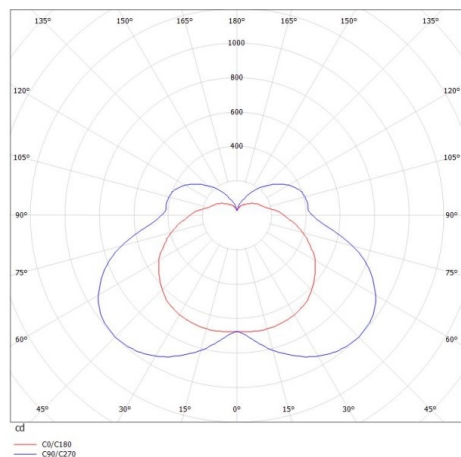

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.