


AKON

661-003020524050


AKON 2 SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016, mikrofaccettierter Freiformflächenreflektor Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit nicht dimmbar, IP20



SKIZZE

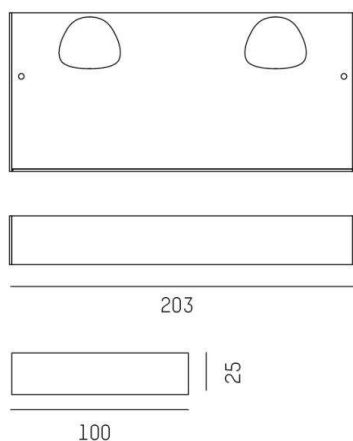

LICHTVERTEILUNGSKURVE

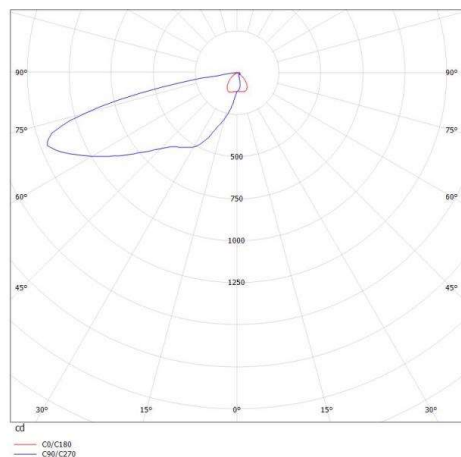

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	10
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	650
Strom Sek.[mA]	350
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
Optik	mikrofacettierter Freiformflächenreflektor
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	203
Breite [mm]	100
Höhe [mm]	25
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,47
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	9008905724046
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.