


TRIGGA


662-007020523550

TRIGGA TRIMLESS R EINBAUSTRALER aus Aluminium, weiß matt, ähnlich RAL 9016, LFO Linse perfekt entblendet durch filigraner Mikrofacettenstruktur Ausstrahlwinkel 55°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, drehbar 350°, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, IP20,

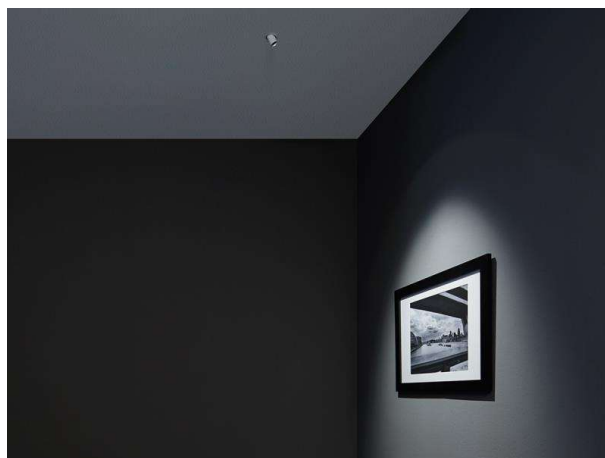


SKIZZE

 12,5 - 20mm

 68 mm, ET 65mm


 350° 30°

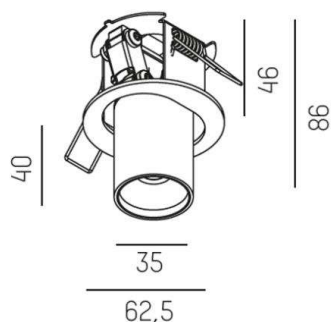

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 6W
Lichtstrom [lm]	350
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	LFO Linse
Designer	Serge Cornelissen
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	55°
Material	Aluminium
Höhe [mm]	86
Durchmesser [mm]	62,5
D-Ausschn. [mm]	68
Deckenstärke [mm]	12,5-20mm
Einbautiefe [mm]	65
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,19
Farbe Leuchte	weiß matt
RAL	9016
EAN-Nummer	9008905744624
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	G

LICHTVERTEILUNGSKURVE

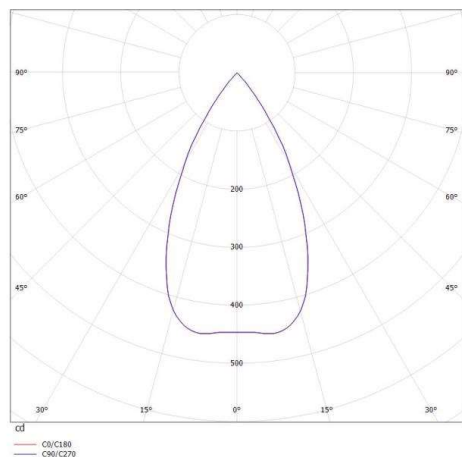

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.