TRIGGA

662-00805022355d

TRIGGA LOG 2.1 EINSATZ SYSTEMSTRAHLER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016,LFO Linse perfekt entblendet durch filigraner Mikrofacettenstruktur Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, drehbar 350°, schwenkbar 30°, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: DALI, IP20,

SKIZZE

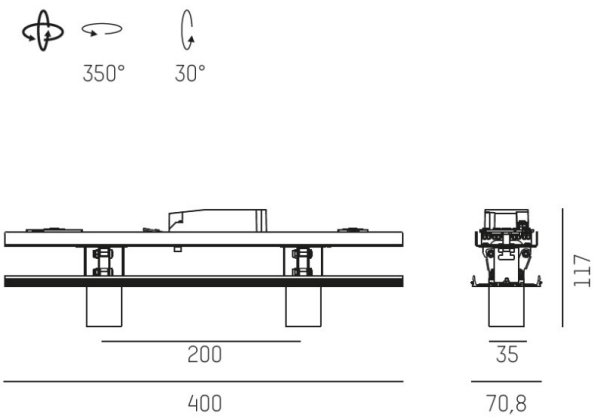

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	15
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	600
Strom Sek.[mA]	500
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	LFO Linse
Designer	Serge Cornelissen
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	30°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	400
Breite [mm]	71
Höhe [mm]	117
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	2,01
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	9008905745430
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	G
Anz Leuchten B16A	34

LICHTVERTEILUNGSKURVE

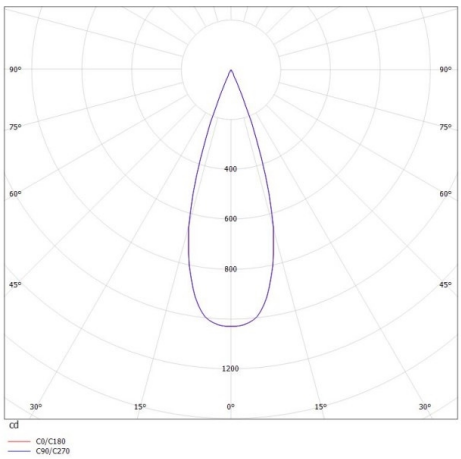

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.