


TRIGGA

662-008050229460


TRIGGA LOG 2.1 EINSATZ SPOT SUR MESURE en aluminium, noir gris, RAL 9005, lentille anti-éblouissement LFO avec structure filigrane à micro-facettes angle de rayonnement 30°, émission direct, UGR <16, rotatif sur 350°, pivotant sur 30°, avec driver, max. 500mA, gradation: non dimmable, IP20



ILLUSTRATION

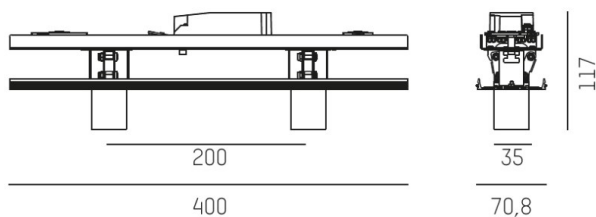

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

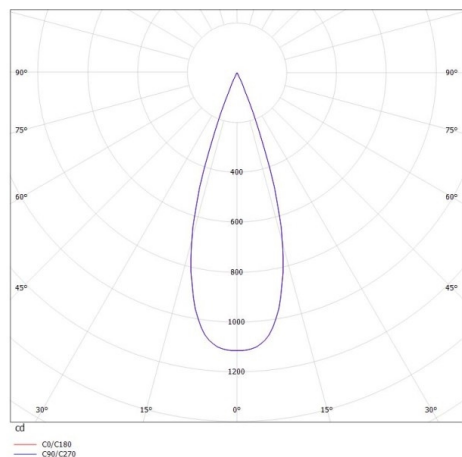

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	15
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	650
Intensité courant sec. [mA]	500
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
UGR	<16
Optique	lentille LFO
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	30°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	400
Largeur [mm]	71
Hauteur [mm]	117
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	1,68
Couleur luminaire	noir gris
RAL	9005
N° EAN	9008905750380
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	G
Nbre luminaires B16A	53



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.