TRIGGA

662-00907022346d

TRIGGA LOG 2.1 EINSATZ FARETTI PER SISTEMI in alluminio, nero grigio, simile a RAL 9005,lente LF0 anti-abbagliamento grazie alla struttura a microfacette fascio 30°, emissione luminosa diretto, UGR <16, girevole 350°, orientabile 30°, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: DALI, IP20

DISEGNO

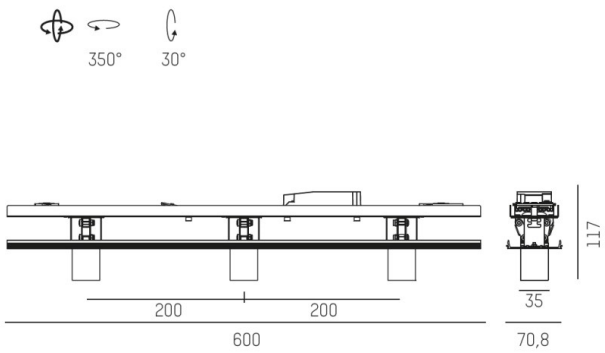

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	22
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	910
corrente second. [mA]	500
temperatura colore [K]	2700K
CRI	>90
UGR	<16
Ottica	lente LF0
Designer	Serge Cornelissen
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	30°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
larghezza [mm]	71
altezza [mm]	117
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	3,07
Colore lampada	nero grigio
RAL	9005
cod.EAN	9008905750458
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	G
quantità lampade B16A	34

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

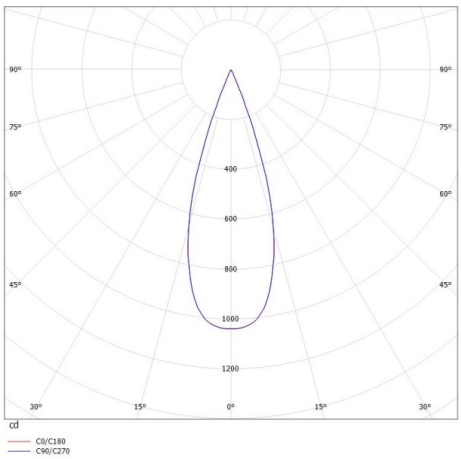

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.