


## TRIGGA

662-018020229670

TRIGGA LOON MINI VOLARE SUSPENSION AVEC ADAPTATEUR 2 PHASES VOLARE en aluminium, noir mat, RAL 9005, lentille anti-éblouissement LFO avec structure filigrane à micro-facettes ambre, angle de rayonnement 30°, émission direct, UGR <16, avec driver, max. 350mA, gradation: non dimmable, câble d'alimentation noir, revêtement en tissu, adaptateur/patère noir, longueur de suspension 1500mm, IP20



## ILLUSTRATION

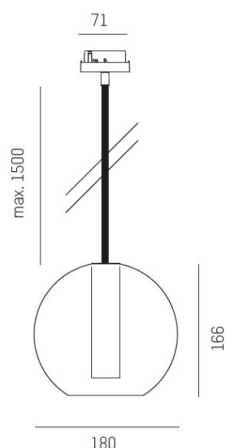

## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Puissance système [W]       | 6                      |
| Source lumineuse            | LED                    |
| Flux lumineux [lm]          | 250                    |
| Intensité courant sec. [mA] | 350                    |
| Température de couleur [K]  | 3000K                  |
| IRC                         | >90                    |
| UGR                         | <16                    |
| Optique                     | lentille LFO           |
| Driver                      | avec driver            |
| Gradation                   | non dimmable           |
| Emission de lumière         | direct                 |
| Angle de rayonnement [°]    | 30°                    |
| Tension [V]                 | 220-240V 50/60Hz       |
| Matériel                    | aluminium              |
| Longueur [mm]               | 256,8                  |
| Hauteur [mm]                | 166                    |
| Longueur de câble [mm]      | 1500                   |
| Diamètre [mm]               | 180                    |
| Indice de protection [IP]   | IP20                   |
| Classe de protection        | classe de protection I |
| Poids net [kg]              | 1,16                   |

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE



|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Couleur luminaire            | noir mat                  |
| RAL                          | 9005                      |
| Couleur verre/abat-jour      | ambre                     |
| Couleur adaptateur/patère    | noir                      |
| Câble d'alimentation         | noir, revêtement en tissu |
| N° EAN                       | 9008905765162             |
| Durée de vie [h]             | L80 B10 50 000            |
| Cl. d'efficacité énergétique | 6                         |
| Nbre luminaires B16A         | 8                         |



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.